

Prodajni
program



Kmetovanje s strastjo

My way of Farming!



Vicon

***Kmetovanje
s strastjo ...***



My way of Farming!



Celotna paleta strojev *za učinkovito spravilo krme*

Trošenje

Košnja

Obračanje



My way of Farming!

Zgrabljanje

Spravilo

Shranjevanje



3x nož na disk za perfekten odkos

Diskaste kosilnice



EXTRA 390/395 - 3xxF

EXTRA 390/395 - kombinacija treh kosilnic z delovno širino 8.70 ali 9.50 m, ki jo odlikuje majhna masa in nizka zagonska moč. Čelne kosilnice serije EXTRA 300F z delovno širino 2.8 oz 3.2 m imajo neprimerljivo prilagajanje terenu, enostavno rokovanje in nizko maso. Kombinacija namenjena košnji večjih površin.

EXTRA 324F Alpin



Kompaktna čelna kosilnica delovne širine 2.4 m namenjena košnji v hribovitem terenu. EXTRA 324F Alpin odlikuje nizko težišče, majhna masa in odlična preglednost. Hitrost kardana 540/1.000 vrt/min, desno ali levo vrtenje.

EXTRA 117-122-124



Diskaste kosilnice z delovno širino 1,60 do 2.40 m z izredno velikim kotom nagiba delovanja. Odlična košnja v vseh terenih. Lahka konstrukcija in veliko prilagajanje terenu.

EXTRA 224-228-232



Serijske diskaste kosilnice širine 2.40 do 3.20 m z **Non Stop** varovanjem pri naletu in stalnim prilagajanjem terenu odlikuje še izredno tih kosilni greben.

EXTRA 328-332-336-340



Serijske diskaste kosilnice s sredinskim vpetjem odlikuje majhna masa, vertikalna transportna pozicija in **Non Stop** varovanje pri naletu. Na voljo delovne širine od 2.8 do 4,0 m.

EXTRA 432H-436H-440H




Diskaste kosilnice s sredinskim vpetjem delovne širine 3.20 do 4.00 m, z vodoravnim transportnim položajem. Hidravlična razbremenitev kosilnega grebena kot serijska oprema.

EXTRA 532-540




Vlečene diskaste kosilnice delovne širine 3.20 ali 4.00 m. Vlečena konstrukcija zagotavlja nižjo pogonsko moč in manjšo porabo goriva.



TRIJE NOŽI NA DISK

Parno število diskov in nasproti si vrteči diski zagotavljajo čist in natančen odkos.

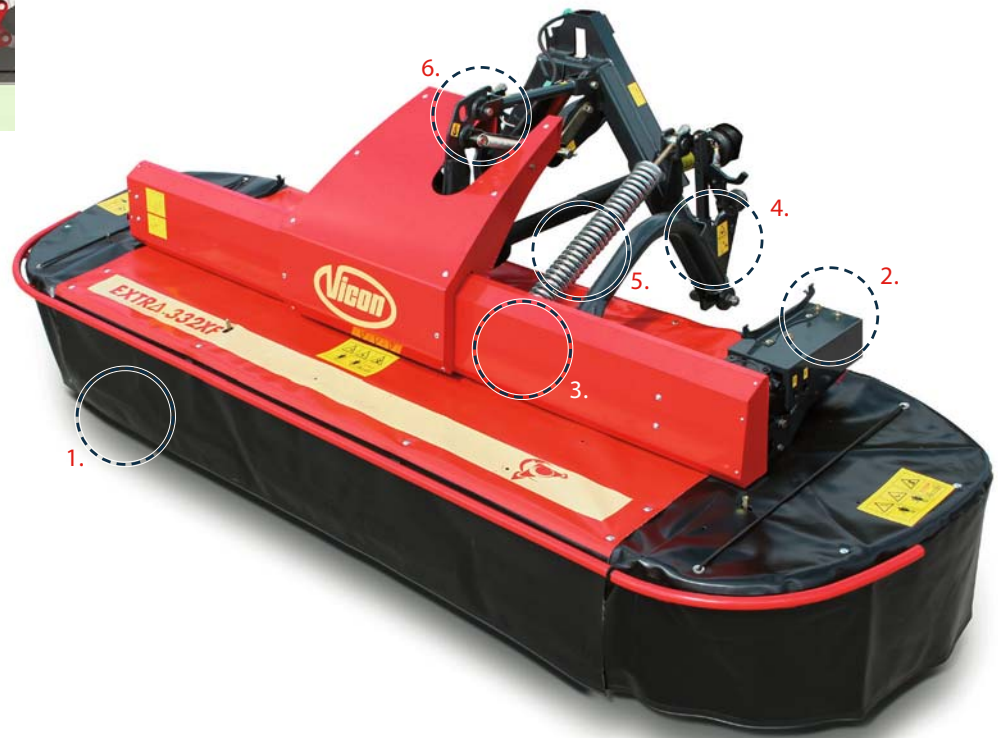

1. Kosilni greben

Popolnoma varjen kosilni greben s prekrivajočim C profilom zagotavlja izredno močno in togo konstrukcijo.

2. Zobniški pogonski sklop

Polžasti oblikovalec redi na čelni kosilnici EXTRA 332XF je gnan preko majhnega reduktorja, ki za svoje delovanje potrebuje le dodatnih 5 KM.

3. EKONOMIČNA hitrost pogona

Standardna hitrost pogona čelne kosilnice je 1.000 vrt/min. Z zamenjavo jermenic spremenimo pogonsko hitrost na 750 vrt/min, kar močno vpliva na nižjo porabo goriva in manjšo obremenitev traktorja.

4. Prilagajanje terenu

Kosilna enota se giblje neodvisno od prednje hidravlike. To zagotavlja **neodvisno prilagajanje terenu** in zaščito kosilnega grebena pri morebitnem naletu na oviro.

5. Vzmetenje

Izredna sposobnost prilagajanja terenu je zagotovljena preko dveh vzmeti. Zaščita proti naletu je integrirana v priklopni sistem in zagotavlja proti naletno zaščito.

6. Prosto gibanje

Vgrajen sistem prilagajanja terenu ne zahteva fleksibilne prednje hidravlike na traktorju. Kopiranje terena se izvaja izključno samo preko čelne kosilnice.

EXTRA 332XF - Prilagodljiv red

EXTRA 332XF je prva čelna diskasta kosilnica z aktivnim pogonom za oblikovanje reda. Nastavitve omogočajo oblikovanje ozkega reda in klasičen širok red. Nastavitve omogočajo 3 različne širine reda (1.00 m, 1,15 m ali 1.30 m). Široki red je lahko do širine 2.20 m. Kosilnico odlikuje prilagodljivost ki jo išče večina kmetovalcev. Nastavitev širine reda poteka izredno hitro in ne zahteva nobenega orodja.



Tip kose	Model	Delovna širina (m)	Število diskov
Diskaste kosilnice - Pregled modelov			
Diskaste kosilnice, čelno vpetje	Extr Δ 324F Alpin	2.40	6
Diskaste kosilnice, stransko vpetje	Extr Δ 117 - 122 - 124	1.60 - 2.00 - 2.40	4 in 6
Diskaste kosilnice, stransko vpetje	Extr Δ 224 - 228 - 232	2.40 - 2.80 - 3.20	6 in 8
Diskaste kosilnice, sredinsko vpetje	Extr Δ 328 - 332 - 336 - 340	2.80 - 3.20 - 3.50 - 4.00	8 in 10
Diskaste kosilnice, sredinsko vpetje	Extr Δ 432H - 436H - 440H	3.20 - 3.50 - 4.00	8 in 10
Diskaste kosilnice, čelno vpetje	Extr Δ 328F - 332F - 332XF	2.80 - 3.20	7 in 8
Diskaste kosilnice, trojna kombinacija	Extr Δ 390 - 395	8.75 - 9.50	2 × 8 in 2 × 10
Diskaste kosilnice, vlečene	Extr Δ 532 - 540	3.18 - 4.00	8 in 10

Tehnični podatki - *diskaste kosilnice*

	STRANSKO VPETJE						SREDINSKO VPETJE		
Model kosilnice EXTRA	117	122	124	224	228	232	432H	436H	440H
Tip kosilnice	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska
Delovna širina (m)	1,66	2,16	2,42	2,24	2,84	3,18	3,18	3,5	3,94
Masa cca. (kg)	395	455	475	606	666	680	805	1.020	1.060
Transportna širina (m)	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	<3.0	<3.0	<3.0
Delovni vrtljaji	540	540	540	540	540	540	540	1000	1000
Kategorija priklopa	1 in 2	2	2	2	2	2	2	2	2
Število diskov	4	6	6	6	8	8	8	10	10
Število nožev	12	18	18	18	24	24	24	30	30
Nagib košnje	-45 / +15	-45 / +15	-45 / +15	-35 / 35	-35 / 35	-35 / 35	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15
Zahtevana moč (kW/KM)	26/ 36	31/42	34/46	33/45	37/50	40/55	40/55	45/60	50/70



	SREDINSKO VPETJE						ČELNO VPETJE		
Model kosilnice EXTRA	328	332	336	340	390	395	324 ALPIN	328F	332F (XF)
Tip kosilnice	stranska	stranska	stranska	stranska	kombina- cija	kombina- cija	čelna	čelna	čelna
Delovna širina (m)	2,84	3,18	3,5	3,94	8,7	9,5	2,42	2,84	3,18
Masa cca. (kg)	805	870	915	1.045	1.327	1.500	450	670	710 (875)
Transportna širina (m)	2,3	2,3	2,3	2,3	<3.0	<3.0	2,4	2,6	3
Delovni vrtljaji	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	540 / 1000	750/1000	750/1000
Kategorija priklopa	2 in 3	2 in 3	2 in 3	2 in 3	2 in 3	2 in 3	2	2	2
Število diskov	8	8	10	10	16	16	6	8	8
Število nožev	24	24	30	30	48	48	18	24	24
Nagib košnje	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	28	-17 / 17	-17 / 17
Zahtevana moč (kW/KM)	37/50	40/55	45/60	50/70	105/140	110/150	30/40	33/45	40/55 (45/60)



3x nož na disk za perfekten odkos

Diskaste kosilnice z gnetilnikom

**EXTRA 7100T/R Vario BX****Extra 7100T/632FT**

Inovativna dvojna - metulj kosilnica z novim QuattroLink® vpetjem in hidravličnim nastavljanjem delovne širine 9.80 do 10.20 m. Na voljo tudi kot BX model z enostavno odstranljivim trakom za oblikovanje redu.

EXTRA 624T-628T-628R-632T

Kompaktna kosilnica z prstnim gnetilnikom delovne širine 2.40, 2.80 in 3.20 m. Sredinsko vpetje omogoča izredno prilagajanje terenu. Dve hitrosti gnetilnika 900/600 vrt/min.

EXTRA 732T/R-736T

Nova generacija zadnjih kosilnic z prstnim ali valjastim gnetilnikom delovne širine 3.20 ali 3.50 m. QuattroLink® racecar sredinsko vpetje za neodvisno prilagajanje terenu.

**EXTRA 924R/T-928T-932T/
CT/R/CR-936T/R/CT**

Vlečene kosilnice z prstnim ali valjastim gnetilnikom delovne širine 2.4 do 3.5 m. Največja zmogljivost z majhno močjo traktorja.

EXTRA 687T

Nova trojna kosilnica delovne širine 8.75 m z majhno maso in prstnim nylon gnetilnikom.

EXTRA 732FT-732FR-736FT-736FR

Čelne kosilnice z gnetilnikom serije 700 s prstnim ali valjčnim gnetilnikom odlikuje novo ProLink vpetje za optimalno prilagajanje terenu in zaščito proti naletu. Dvojna nastavitev intenzivnosti gnetenja.

628FT-632FT/FR-635FT/FR


Čelne kosilnice serije 600, delovne širine od 2.80 do 3.50 z izjemnim prilagajanjem terenu in Active Lift varovanjem kosilnega grebena.

**GEOMOW®**

aplikacija s funkcijo avtomatske nastavitve prekrivanja in dviga na koncu travnika preko sekcijske kontrole.

EXTRA kosilni greben

Neprimerljive sposobnosti košnje z tremi noži na disk.

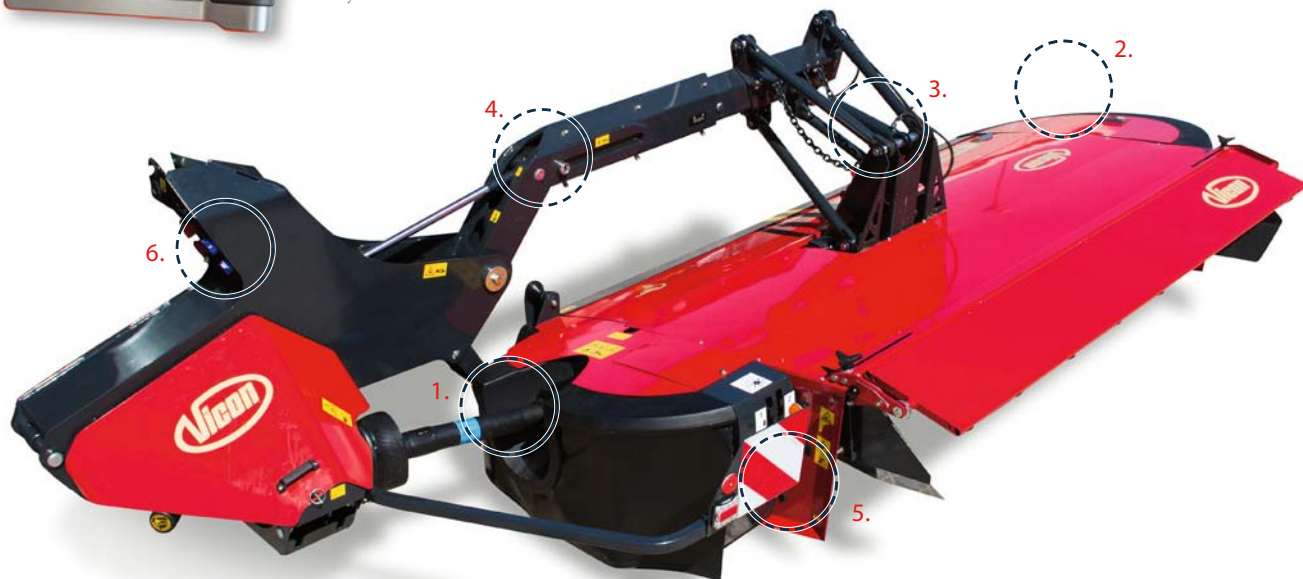**1. Kosilni greben**

Parno število nasproti si vrtečih diskov s tremi noži za izboljšano prekrivanje in izvrstno zmogljivost košenja.

2. Intenzivno gnetenje

Nova konstrukcija gnetilne plošče omogoča nastavev intenzitete gnetenja na prednji in zadnji strani. Nastavev poteka preko dveh ročic brez uporabe orodja.

3. QuattroLink® Racecar prilagajanje terenu

Novi koncept natančnega prilagajanja preko 4-ih vpenjalnih točk omogoča izjemno fleksibilno, neodvisno, hitro prilagajanje v vse smeri.

4. Variabilna nosilna roka

Hidravlični SideShift sistem vgrajen v nosilno roko omogoča premik kosilnega grebena za 400 mm. Nastavev prekrivanja poteka preko hidravličnega sistema iz kabine traktorja.

5. Varovanje kosilnega grebena

Varovanje poteka preko celotnega kosilnega grebena. Pri naletu na oviro greben zaniha nazaj in preko ovire, ter se samodejno vrne v delovni položaj.

6. Transport

Položaj kosilnice je vertikalno zadaj preko 100 stopinj, kar zniža transportno višino in optimizira stabilnost traktorja.

Vrste gnetilnika

Glede na zahteve in pogoje dela so na voljo trije različni sistemi gnetenja. Gibljiv prstni gnetilnik z kovinskimi prsti, fiksni Nylon prstni gnetilnik ali gumijasti valjni gnetilnik.



Tip kose	Model	Delovna širina (m)	Število diskov
Diskaste kosilnice z gnetilnikom - Pregled modelov			
Kosilnice disk z gnetilnikom, stransko vpetje	Extr Δ 624T-628T/R-632T Farmer-631T-732T/R-736T/T Vario	2.40 - 2.80 - 3.20 - 3.50	6, 8 in 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, čelno vpetje	Extr Δ 628FT-632FT/FR-635FT/FR-732FT/FR-736FT/FR	2.80 - 3.20 - 3.50	8 in 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, trojna kombinacija	Extr Δ 687T-690T-690T-7100T/R BX Vario	8.75 - 9.00 - 10.20	2 × 8 in 2 × 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, vlečene na levi strani	Extr Δ 928T-932T/R-932TD- 936T/R	2.80 - 3.20 - 3.50	8 in 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, vlečene na sredini	Extr Δ 932CT/CR-936CT/CR	3.20 - 3.50	8 in 10

Tehnični podatki - diskaste kosilnice z gnetilnikom

	SREDINSKO VPETJE							
Model kosilnice EXTRA	624T	628T	628R	632TFar- mer	732T	732R	736T	736T Vario
Vrsta gnetilnika	prsti Nylon	prsti Nylon	valj gumi	prsti Nylon	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti	kovinski prsti
Tip kosilnice	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska
Delovna širina (m)	2,42	2,84	2,84	3,18	3,18	3,18	3,5	3,5
Transportna širina (m)	1,9	2,1	2,1	3	3	3	3	3
Masa cca. (kg)	1260	1340	1280	1420	1400	1460	1495	1520
Delovni vrtljaji	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000
Zahtevana moč (kW/KM)	50/70	60/80	60/80	66/90	66/90	66/90	90/120	90/120
Število diskov	6	8	8	8	8	8	10	10
Število nožev	18	24	24	24	24	24	30	30
Hitrost rotorja	900/600	900/600	950	900/600	1000/700	950	1000/700	1000/700



ČELNO VPETJE									
Model kosilnice EXTRA	628FT	632FT	632FR	635FT	635FR	732FT	732FR	736FT	736FR
Vrsta gnetilnika	kovinski prsti	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti	valj gumi
Tip kosilnice	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna
Delovna širina (m)	2,84	3,18	3,18	3,5	3,5	3,18	3,18	3,5	3,5
Transportna širina (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3,35
Masa cca. (kg)	1155	1235	1305	1466	1426	1250	1286	1380	1440
Delovni vrtljaji	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Zahtevana moč (kW/KM)	50/70	50/70	60/80	66/90	66/90	56/75	56/75	60/80	60/80
Število diskov	8	8	8	10	10	8	8	10	10
Število nožev	24	24	24	30	30	24	24	30	30



Prehitite slabo vreme**FANEX 1124C**

Fanex vrtavkasti obračalniki – Nošene in vlečene izvedbe

Fanex 464-524-524T

Kompaktni 4-vretenski obračalnik, nezahteven za vzdrževanje, delovne širine 4.6 ali 5.2 m. Gibljiv priklop, hidravlični dvig, stabilizatorji, zamik od meje so del serijske opreme, ki olajšajo delo z strojem.

Fanex 604-804

Fanex 604 in 804 sta 6-vretenska obračalnika konstruirana za obračanje večjih površin. Močna V konstrukcija centralnega dela, stabilizatorji in centralni zamik od meje standardno.

Fanex 554-684-764-904-1124

Serija visoko zmogljivih obračalnikov s pogonskim sklopom v oljni kopeli brez vzdrževanja. Kompaktne transportne dimenzije so dosežene z kombinacijo dvojnih kardanskih in prstnih prenosov (FANEX 764, 904 in 1124).

Fanex 904C-1124C


FANEX 904C in 1124C sta vlečena 8 in 10 vretenska obračalnika delovne širine 9.0 in 11.2 m, namenjena delu na večjih površinah z manjšimi traktorji. V transportnem položaju maso stroja nosi konstrukcija stroja in zadnja osovina traktorja ostane razbremenjena.

Fanex 1404C

FANEX 1404C je 13.3 m, 10 vretenski obračalnik, izredno enostaven za uporabo. Vse upravljalne funkcije so hidravlične in potekajo iz traktorske kabine. Standardno je stroj opremljen z hidravličnim zamikom od meje, kar zmanjšuje izgubo krme na robovih. Vlečena izvedba stroja omogoča uporabo stroja z traktorji manjših moči in dimenzij.



Velika delovna širina,
kompaktne transportne
dimenzije.

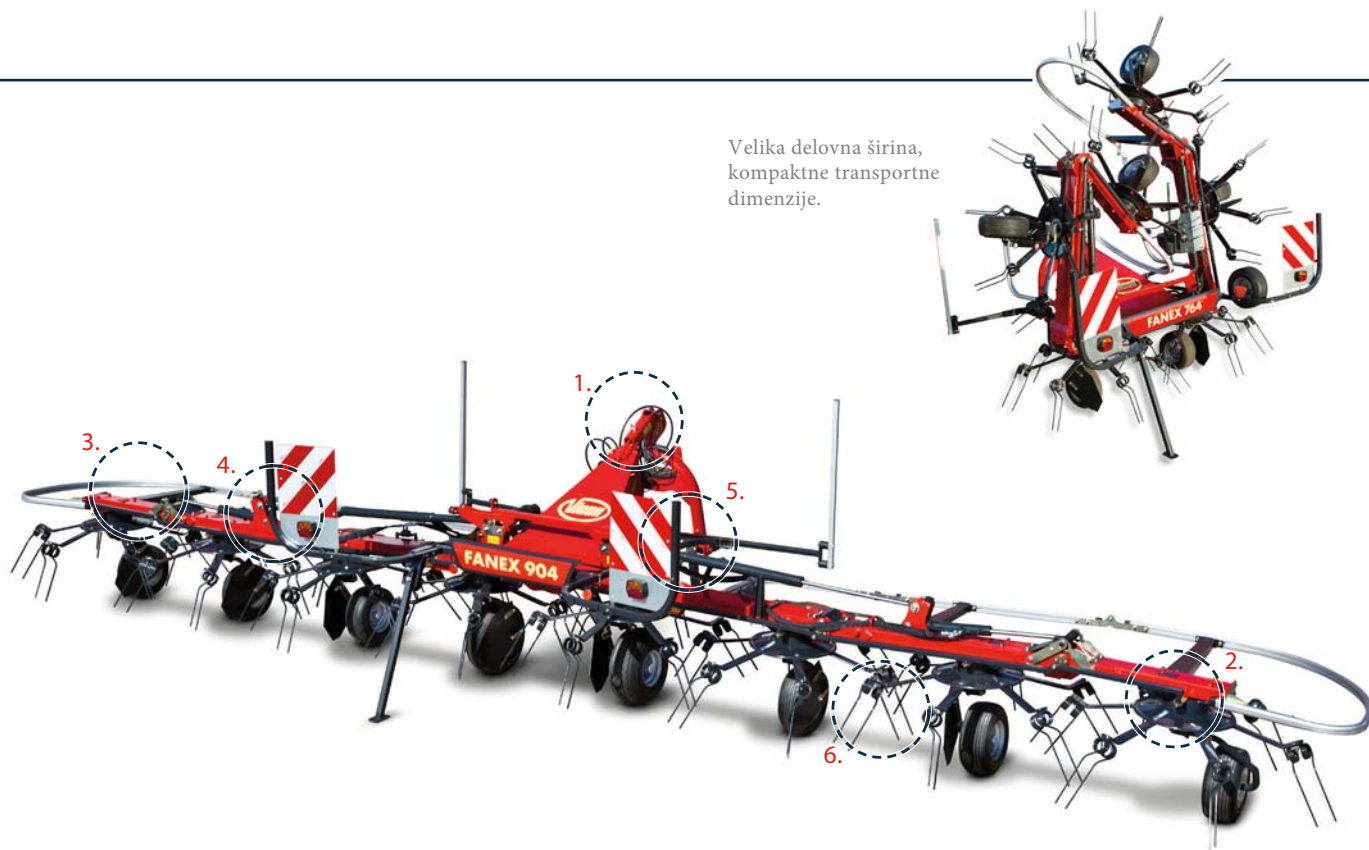

1. Priklop

Gibljiv 3 točkovni priklop, zamik od meje vseh koles naenkrat iz kabine traktorja, močno V ohišje, stabilizatorji omogočajo visoko delovno hitrost.

2. Kotni prenos

Unikaten pogonski sklop serije ProLine je zaprtega sistema v oljni kopeli, ki ne potrebuje vzdrževanja. Serija CompactLine se vzdržuje samo preko enega mazalnega mesta.

3. Glavno ogrodje

Robustno ogrodje je izdelano iz enega kosa jeklene pločevine, varjenim le na enem mestu, kar zagotavlja maksimalno togost okvirja. Konstrukcija okvirja je na vrhu popolnoma zaprta, z namenom največje trdnosti.

4. Pogonski sklop

Zanesljiv pogon je močna kombinacija univerzalnih kardanskih zglobov brez vzdrževanja in HexaLink prstnih sklopk. Močne pogonske gredi in dvojni kardanski zglobovi omogočajo miren in učinkovit prenos moči preko nosilnega okvirja.

5. Stabilizatorji

Stabilizatorji v standardni opremljeni v kombinaciji z gibljivim priklopom zagotavljajo odlično sledenje traktorju in prilagajanje terenu. Konstrukcija stabilizatorjev z konstantno razdaljo vzmetnih prstov od tal omogoča enakomerno distribucijo krme.

6. Super C - vzmetni prsti

Vzmetni prsti so narejeni iz Super-C vzmetnega jekla debeline 10 mm. Zaradi 20% večjega premera navitja vzmeti je podaljšana življenjska doba vzmetnih prstov.

Super C vzmeti - enakomerno in čisto obračanje

- nosilci vzmetnih prstov so narejeni iz ploščatega jekla in skupaj z nosilnim rotorjem tvorijo izredno kompaktno enoto, ki ima dolgo življenjsko dobo.
- Vzmetni prsti so narejeni iz 10 mm Super-C vzmetnega jekla premera vzmeti 80 mm. Rezultat kombinacije so vzmetni prsti, ki so eni izmed najbolj trpežnih in prožnih na tržišču.
- Super C prsti z simetrično vzmetjo zagotavljajo učinkovito pobiranje in obračanje krme.
- Glede na različne pogoje lahko nastavljamo 3 različne kote vzmetnih prstov in prilagodimo kot obračanja glede na trenutne pogoje.



Tip	Model	Delovna širina (m)	Število vrtavk
Nošeni obračalniki			
CompactLine	Fanex 464-524T-524-604-804	4.60 - 5.20 - 6.00 - 8.00	4, 6 ali 8
ProLine	Fanex 554-684-764-904-1124	5.50 - 6.80 - 7.60 - 9.00 - 11.20	4, 6, 8 ali 10
Obračalniki z nosilnim okvirjem vlečeni			
ProLine	Fanex 904C-1124C-1404C	9.00 - 11.20 - 13.30	8 ali 10

Tehnični podatki - Fanex vrtavkasti obračalniki

Model FANEX	COMPACT LINIJA				
	464	524T-vlečeni	524	604	804
Delovna širina (m) *	4,6	5,2	5,2	6,05	8,05
Širina v delovnem položaju (m)	5	5,4	5,4	6,4	8,35
Transportna širina (m)	2,85	2,9	2,9	2,75	2,9
Transportna dolžina (m)	2,15	2,6	2,1	1,86	1,9
Parking višina (m)	2,45	2,65	2,65	3,1	3,15
Masa cca. (kg)	500	460	530	650	920
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	3,7	4,2	4,2	4,8	6,4
Št. vrtavk	4	4	4	6	8
Št. rok / vrtavko	5	6	6	5	5
Kolesa	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Hidravlični dvig	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
Centralni zamik od meje	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
Kopirno kolo	opcija	ni	opcija	opcija	opcija
Hidravlični zamik od meje	opcija	ni	opcija	opcija	opcija



	PRO LINIJA			C-vlečena izvedba		
Model FANEX	554	684	764	904(C)	1124 (C)	1404C
Delovna širina (m) *	5,5	6,8	7,6	9	11,2	13,3
Širna v delovnem položaju (m)	5,8	7,15	7,9	9,45	11,7	13,8
Transportna širina (m)	2,98	2,92	2,96	2,94	2,96	2,98
Transportna dolžina (m)	2,3	2,2	2,26	2,16 (4,21)	2,37 (4,26)	6,2
Parking višina (m)	2,8	3,52	3,46	3,49 (3,74)	3,80 (3,94)	3,35
Masa cca. (kg)	640	900	990	1260 (1700)	1600 (2225)	2300
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	4,4	5,4	6,1	7,2	9	10,7
Št. vrtavk	4	6	6	8	10	10
Št. rok / vrtavko	7	6	7	6	6	7
Kolesa	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Kolesa transportnega okvirja	-	-	-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8
Hidravlični dvig	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
Centralni zamik od meje	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
Kopirno kolo	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	-
Hidravlični zamik od meje	opcija	opcija	opcija	opcija	Standardno	standardno

* po standardu DIN 11220



Neizogibna vzdržljivost

Andex eno, dvo in štiri rotorski zgrabljalniki

ANDEX 1505 GEORAKE®

Andex 323-353-394-424T-434-474T-424-464



6 modelov CompactLine in 2 modela ProLine linije eno-rotorskih zgrabljalnikov, narejenih za uporabo z traktorji manjših moči, toda še vedno s precejšnjo delovno širino. Delovne širine 3.2 do 4.7 m.

Andex 804-844-904 Hydro/Pro-1104



Andex 804, 844, 904 Hydro / Pro in 1104 so dvo-rotorski zgrabljalniki namenjeni najtežjim pogojem, delovnih širin 8.0, 8.4, 9.0 in 11m. Odlikuje jih visoko zmogljiv pogonski sklop v oljni kopeli in močan nosilni okvir.

* Razen za Andex 644.

Andex 644-644M-724-724 Hydro-764



4-modeli cenovno ugodnih dvo-rotorskih zgrabljalnikov delovne širine od 6.2-7.8 m. Standardna oprema vključuje tudi aktivno krmiljenje zadnjih koles, TerraLink Quattro podvozjem in hidravlični dvig rotorjev *.

Andex 1254-1304-1304 Pro



Andex 1254 in 1304 sta štiri-rotorska zgrabljalniki zasnovana za najzahtevnejše razmere z delovno širino 12.5 m. Delovno širino lahko hidravlično prilagajamo v območju med 10.0 in 12.5 m. Transportna višina pa je pod 4.0 m.

Andex 705 Evo-705 Vario-774-714T Evo-714T Vario



5-modelov zgrabljalnikov s stranskim zgrabkom Compact ali ProLine linije v delovnih širinah 6.65-7.85m. Vsi modeli so opremljeni z TerraLink Quattro podvozjem. Andex 714T Vario dodatno odlikuje edinstven koncept SideShift zamika prednjega rotorja.

Andex 1505



Andex 1505 z variabilno delovno širino od 9.80 do 15 m, je štiri-rotorski zgrabljalnik za najzahtevnejše uporabnike. GEORAKE® sistem omogoča samodejno dviganje in spuščanje posameznih rotorjev.



1. Compact ali ProLine linija

ProLine modele odlikuje edinstven zaprt pogonski sklop v oljni kopeli. Popolnoma zaprt pogonski sklop zagotavlja stalno mazanje sistema in ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Modeli serije CompactLine imajo tudi zaprt pogonski sklop in ne potrebujejo izredno malo vzdrževanja.

3. Izredno okretni

Vsi zgrabljalniki so zelo okretni z 80° sposobnostjo zavijanja. Aktivno krmiljenje koles omogoča ostre zavoje na koncu travnikov in med transportom.

5. Krive pobiralne roke

Vsi zgrabljalniki Andex so opremljeni z ukrivljenimi zgrabljalnimi rokami, da se zagotovi stalno pobiranje in enakomerna formacija zgrabka. Specialno krivljene roke zagotavljajo višji dvig zgrabljalnih krakov preko zgrabka.

2. Gibljivi rotorji

Vsak rotor je popolnoma prilagodljiv v vseh smereh. To pomeni, da imajo vzmetni kraki izjemno sposobnost prilagajanja terenu. Kot rezultat tega je čisti zgrabeč in večja delovna hitrost brez umazanih v krmi.

4. Hydro osovine

Vsi modeli z oznako Hydro so opremljeni s hidravlično, po višini premično osjo, kar je edinstvena oprema Vicon. To zagotavlja transportno višino pod 4 m, tudi z vstavljenimi delovnimi rokami.

6. Nastavljiva delovna širina

Hidravlično nastavljiva delovna širina omogoča enostavno in natančno nastavitev zgrabka.

TerraLink Quattro prilagajanje terenu

Sistem TerraLink Quattro je postal prava legenda v natančnem prilagajanju terenu. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del je dvizna roka, drugi del je podvozje. Skupaj omogočata fleksibilno prilagajanje okvirja brez poškodb sestavnih delov.



Tip	Model	Delovna širina (m)	Število rok/Rotor
CompactLine			
Eno-rotorski	Andex 323-353-394-424T-434-474T	3.2-3.5-3.9-4.2-4.3-4.7	9, 10, 11, 12
Dvo-rotorski stranski zgrabeč	Andex 714 Evo - 714 Vario	6.6-7.1	11/12
	Andex 705 Evo - 705 Vario	6.65, 6.65-7.85	11/12
Dvo-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 644 - 724 - 724 Hydro	6.2-7.3	2×11
	Andex 644M	6.4	2×10
	Andex 764	7.0-7.8	2×11
Štiri-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 1254	10.0-12.5	4×12
ProLine			
Eno-rotorski	Andex 424 - 464	4.2-4.6	12,13
Dvo-rotorski stranski zgrabeč	Andex 774 Evo	7.7	2×12
	Andex 804	7.0-8.0	2×11
	Andex 844	7.6-8.4	2×12
Dvo-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 904 Hydro - 904 Pro	8.0-9.0	2×14
	Andex 1104	9.6-11.0	2×15
	Andex 1304 - 1304 Pro	10.0-12.5	4×12
Štiri-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 1505	9.8-15.0	2×13/2×15

Tehnični podatki - *Andex zgrabljalniki*

Model ANDEX	Eno-rotorski							Dvo-rotorski	
	323	353	394	424	424T	434	464	M-nošeni 644 (M)	705 EVO (VARIO)
Delovna širina (m)	3,2	3,5	3,9	4,2	4,2	4,3	4,6	6,4	6,65/7,85
Transportna širina (m)	1,6	1,75	1,75	1,75	2	2,1	2,15	2,8 (2,85)	2,8
Transportna dolžina (m)	3,1	3,35	3,6	3,15	3,9	3,85	3,35	5,90 (3,85)	8,65
Parking višina (m)	1,6	1,7	1,85	2,6	2,3	2	2,75	3,85 (3,81)	3,5/3,99
Masa cca. (kg)	315	420	460	640	570	480	670	1510 (1200)	2300 (2240)
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	3,5	3,9	4,3	4,6	4,6	4,7	5,1	6,9	7,6/8,7
Premier rotorja (m)	2,6	2,8	3,05	3,35	3,35	3,65	3	3,05	3,23/3,35
Položaj zgrabka	levo	levo	levo	levo	levo	levo	levo	sredina	levo
Število rotorjev	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Število rok na rotorju	9	10	11	12	11	12	13	10	11/12
Število vilic na roki	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Nastavljiva krivulja dviga rok	-	-	-	da	-	-	da	-	-
Nastavitev višine od tal	s kolesi	mehan-sko	mehan-sko	hidravlič-no	mehan-sko	mehan-sko	hidravlič-no	mehan-sko	mehan-sko
Pnevmatike	15x6.00-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	18.5x8.50-8	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6
Tandem osovina	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Kopirno kolo	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Izvedba	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni	vlečeni	nošeni	nošeni	vlečeni	vlečeni
Kolesa transportnega okvirja	-	-	-	-	-	-	-	10.0/75-15.3	380/55-17



Model ANDEX	714 T EVO (Vario)	724 (Hydro)	764	774	804	844	904 Hydro/ Pro	1104	1254
Delovna širina (m)	6,60/7,10	6,20/7,20	7,00/7,80	7,7	7,00-8,40	7,60-8,40	8,00-9,00	9,20-11,00	10,00-12,50
Transportna širina (m)	2,8	2,20/3,00	2,8	2,85	2,8	2,98	2,98	2,99	2,99
Transportna dolžina (m)	7,40/8,20	5,9	5,9	8,9	5,95	6,25	6	7,4	8,75
Parking višina (m)	-	3,85/3,45	3,45/4,10	3,70/4,10	3,41/3,90	3,45/4,10	3,50/3,98	3,45/5,00	3,45/3,99
Masa cca. (kg)	1350/1400	1640/1680	1640	2160	2065	1950	2350	2865	4300
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	7,3	7,5	8,4	8,5	8,8	9,2	9,9	12	13,8
Premier rotorja (m)	2,95	3	3,35	3,65	3,35	3,65	3,85	4,55	3,05/3,35
Položaj zgrabka	levo	levo	sredina	levo	sredina	sredina	sredina	sredina	sredina
Število rotorjev	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Število rok na rotorju	11/12	11	11	12/13	2x12	2x12	2x14	2x15	5x12
Število vilic na roki	4	4	4	4/5	4	4	4	4	4
Nastavljiva krivulja dviga rok	-	-	-	da	da	da	da	da	-
Nastavitev višine od tal	mehan-sko	mehan-sko	mehan-sko	mehan-sko	meh./hidr.	mehan-sko	meh./elektro	hidr.	mehan-sko
Pnevmatike	18.5x8.50-8	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6
Tandem osovina	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Kopirno kolo	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Izvedba	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni
Kolesa transportnega okvirja	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	500/50-17



*Povečajte donosnost***TWIN-MAX**
SYSTEM

Nakladalne prikolice in razmetovalci silaže



Alpex 220-280



Alpex 220 in Alpex 280 je serija kompaktnih nakladalnih prikolic konstruiranih za delovanje predvsem na hribovitih področjih, pa tudi na manjših ravninskih površinah. Prostornina 22 oz 28 m³.

Feedex 300-440



Feedex so univerzalne nakladalne prikolice s potisnimi vilicami kapacitete od 30-40 m³.

Feedex 650-780



Nakladalne prikolice z potisnimi vilicami za suho krmo kapacitete 65 -78 m³.

Rotex 400-450



Nakladalne prikolice Rotex z rotorjem kapacitete 40-45m³. Rotex 400 in 450 sta zasnovana za učinkovito pobiranje krme.

Rotex 550



S prostornino do 55m³ in dovoljeno maso 12,2 tone je nakladalna prikolica z rotorjem Rotex 550 visoko zmogljiva.

Duplex 400



Vicon Duplex 400 z delovno širino 3.15-4.25 m je hitro delujoč razmetovalnik silaže. Z ogromno zmogljivostjo enostavno in učinkovito obdelajo velike količine silaže.



1. ISOBUS upravljanje stroja

Modeli Rotex so v celoti ISOBUS kompatibilni. To pomeni, da se lahko priklopijo neposredno v traktor, ki je opremljen z ISOBUS terminalom. Ni potrebe po ločenem terminalu.



IsoMatch Tellus GO



IsoMatch Tellus PRO


2. Nekontrolirana pobiralna enota

Pobiralna enota je glavni element ROTEX modelov. Brez stranskih ledvičkov je pobiralni sistem praktično brez vzdrževanja.



3. Razkladalni trak

Rotex ima kot opcijo stranski trak za direktno nastiljanje sveže krme.



4. Odprta konstrukcija

Odprta konstrukcija omogoča, da se nakladalka uporablja tudi kot transportna silažna prikolica.

V-Max Rotor

Serijski Rotex je opremljen z visoko zmogljivim sistemom pobiranja, ki omogoča pobiranje velike kapacitete v vseh pogojih. Preizkušen in robusten rezalni sistem in pobiralni rotor zmore največja bremena.



Rotor V-MAX

Posamezen obroč rotorja je sestavljen iz treh vijaka in segmentov.



Tip	Model	Nakladalna kapaciteta (srednje stiskanje)	Specifikacija
Feeder Comb Wagons	Alpex	22 - 28 m ³	RotoControl pobiralna naprava, 4 pob. vilice, Pilot T kontrolna enota
	Feedex 300	30 - 39 m ³	RotoControl pobiralna naprava, 4 pob. vilice, Pilot T kontrolna enota
	Feedex 440	44 m ³	RotoControl pobiralna naprava, 5 pob. vilic, ISOBUS Tellus Go kontrolna enota
	Feedex 650-780	65 - 78 m ³	RotoControl pobiralna naprava, 5 pob. vilic, ISOBUS Tellus Go kontrolna enota
Rotor Loader Wagons	Rotex	40 - 55 m ³	Pobiralni rotor, 5 pob. vilic, ISOBUS kontrola


Zmogljivost in vsestranskost

Balirke s fiksno komoro

**RF4000 serija balirk s Fiksno komoro**

PowerBind

Serija balirk RF 4000 je opremljena z patentiranim sistemom ovijanja z mrežo **PowerBind**. PowerBind zagotavlja hitro in zanesljivo vstavljanje mreže v vseh pogojih delovanja, hkrati pa tudi zamenjuje potencialno težaven sistem s podajalnimi valji.

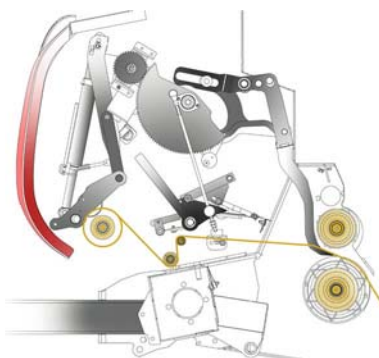

RF4225



Stiskalna komora modela **RF4225** je opremljena s sistemom stiskanja **RotaMax** - spredaj valji, zadaj letev/veriga. Komora odlično opravlja svoj namen tako v mokrih kot tudi v suhih pogojih. Balirka namenjena izdelovanju tako silažnih kot suhih bal.

RF4325



Model **RF 4325** je namenjena delu v najtežjih pogojih. Balirka je pravi specialist za silažne bale in odlična izbira za izdelovanje lepo oblikovanih in močno stisnjenih bal. **17 heavy duty valjev** z notranjo ojačitvijo je oblikovanih za izdelovanje najtežjih bal.

FLEXIWRAP



Kombinirana balirka **FlexiWrap** združuje močno stisnjene bale, hitro in natančno podajanje bal na ovijalko z dvojnim satelitom, ki zagotavlja hitro ovijanje. Kombinacija balirke **RF4325** in satelitske ovijalke je idealna rešitev kjer se potrebuje visoka učinkovitost z uporabo enega pogonskega sklopa.



1. PowerMax stiskalna komora

PowerMax stiskalna komora s 17-mi valji, ojačanimi z notranjimi diski je namenjena za izdelovanje najtežjih bal v vseh pogojih. Trden pogonski sklop kompresijskih valjev je konstruiran za dolgotrajno delo pod najtežjimi pogoji. Vgrajeni visoko zmogljivi ležaji so opremljeni s centralnim mazanjem. 17 valjev z majhnim premerom skrbijo za maksimalno stisnjenost, hkrati pa znižujejo potrebno moč pogonskega agregata.



2. Avtomatsko mazanje verig

Balirka je standardno opremljena z avtomatskim mazanjem verig.



3. Focus 3

Nova krmilna enota Focus 3 (ni ISOBUS) je zasnovana za enostavno uporabo. Vse informacije o poteku stiskanja in stanju balirke so prikazani na barvnem ekranu.



4. SuperCut-14 ali SuperCut-25

Model RF4325 je lahko opremljen z rezalno napravo z 14-imi ali 25-imi noži. Rezalni sistem je optimalna rešitev za kratko krmo dolžine 70 oziroma 40 mm in izdelovanje trdih, gostih bal.



Tip komore	Model	Dimenzija bal (m)	Pregled pobiranja/rezanja
RotaMax: spredaj valji in zadaj letev/veriga			
	RF4225F	1.20 × 1.25	Pobiralna naprava/PowerFeedRotor/Superccut 14 nožev/ Supercut 25 nožev/mrežno ali vrvično ovijanje
PowerMax: valji			
	RF4325	1.20 × 1.25	Superccut 14 nožev/Supercut 25 nožev/mrežno ovijanje
	RF4325FW	1.20 × 1.25	PowerFeedRotor/Superccut 14 nožev/Supercut 25 nožev/mrežno ali vrvično ovijanje

Balirke z visoko kapaciteto stiskanja

Balirke **z variabilno komoro**



RV 5220 s premerom bale 2 m

RV5116



Napredek v moči, udobju in zanesljivosti. Serija RV5116 vsebuje vse, kar potrebujete da opravite delo, vključno z novim sistemom vezave mreže in vrvice PowerBind.

RV5220



Komora za bale RV5220 z največjim premerom bale 2,0 m je zasnovana za stiskanje bal večjega premera. Odlične zmogljivost za silažo, seno ali slamo.

RV5216-RV5220 FLEXIWRAP



FlexiWrap vam ponuja najučinkovitejšo rešitev za integrirano baliranje in ovijanje v eni operaciji. Ovijanje z visoko hitrostjo zagotavlja, da se ovijanje konča preden je naslednja bala pripravljena za ovijanje. Hitra in učinkovita kombinacija.

RV5216



Modela RV 5216 in 5220 sta lahko opremljena z rezalnim sistemom SuperCut 14 ali 25 nožev. Z inteligentnim sistemom stiskanja 3D lahko nastavimo različne trdote na določenem premeru in dosežemo trdnost, ki najbolj ustreza trenutnim pogojem.


1. PowerBind ovijanje z mrežo

Nizko nameščena mreža in enostavno menjavanje mreže pripomore k minimalni izgubi časa pri menjavi.



2. 3D inteligentno stiskanje

3D stiskanje omogoča da na območju premera bale nastavimo 3 različne trdote stiskanja. Pred nastavimo in shranimo lahko tri različne načine stiskanja in ovijanja, ki jih največkrat uporabljamo.




3. Pobiralni valj z veliko kapaciteto

Pobiralna naprava skrbi za čisto pobiranje v vseh pogojih. Zahvaljujoč inovativnemu notranjemu pogonskemu sklopu, široka delovna širina pobiralne naprave ne vpliva na celotno širino stroja. Odstranjevanje koles pobiralne naprave ni potrebno v primeru cestnega transporta.



4. Odmikajoče dno

Enostavna in hitra sprostitvev v primeru blokade krme, komfortno preko hidravličnega sistema iz traktorja.

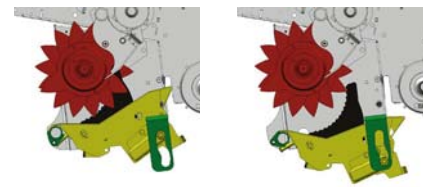

Kontrolni terminali:



**Focus 3
NON ISOBUS**
Enostaven
za uporabo.



IsoMatch Tellus GO
7 palčni zaslon na dotik
za perfektno nastavljanje
in kontrolo stroja.



IsoMatch Tellus PRO
Upravljaite stroj preko
zgornjega zaslona
in opazujte vrhunsko
kvaliteto bale na spodnjem
delu preko kamere.

Tip komore	Models	Dimenzija bal (m)	Pregled pobiranja/rezanja
Komora z mehko sredico			
	RV5116	1.20 × 0.80 – 1.65/1.80m	Feeder Fork/DuoFeed/PowerFeed rotor/Net or Double
	RV5118	1.20 × 0.80 – 1.65/1.80m	Feeder Fork/DuoFeed/PowerFeed rotor/Net or Double
Komora z inteligentno trdoto bale			
	RV5216	1.20 × 0.60 – 1.65/2.00m	PowerFeed rotor/Supercut-14/Supercut-25/Net or Double
	RV5220	1.20 × 0.60 – 1.65/2.00m	PowerFeed rotor/Supercut-14/Supercut-25/Net or Double
	RV5216 FW	1.20 × 0.60 – 1.65/2.00m	Supercut-14/Supercut-25/Net or Double
	RV5220 FW	1.20 × 0.60 – 1.65/2.00m	Supercut-14/Supercut-25/Net or Double


Tehnični podatki - *balirke fiksna komora*

Model	RF4225F	RF4225R	RF4225SC14	RF4325R	RF4325SC14	RF4325SC25	RF4325 SC14 FlexiWrap	RF4325 SC25 FlexiWrap
Dolžina (m)	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	7,45	7,45
Širina (m)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,98	2,98
Višina (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	3,10	3,10
Masa cca. kg	2320	2620	2900	2840	3040	3340	5840	6140
Št. valjev	5	5	5	17	17	17	17	17
Št. letev	16	24	24	-	-	-	-	-
Premjer komore (m)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Širina komore (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Centralno mazanje ležajev	-	-	-	std	std	std	std	std
Širina pobiralne naprave (cm)	200	200	220	220	220	220	220	220
Število pobiralnih vrst	4	4	5	5	5	5	5	5
Razmak med pob. prsti	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistem vnosa krme	pobiralni greben	rotor	R+14 nožev	rotor	R+14 nožev	R+25 nožev	R+14 nožev	R+25 nožev
Varovanje nožev	-	-	-	-	enojno	dvojno	enojno	dvojno
Odmikajoče dno	-	-	std	std	std	std	std	std
Avtomatsko maza- nje verig	std	std	std	std	std	std	std	std
Ovijalna enota satelitska	-	-	-	-	-	-	std	std
Pneumatike -možne dimenzije	11.5/80-15 15.0/55-17 19.0/45-17				19.0/45 -17 500/50-17		500/50-17 520/50-17	
Hidravlične zavore	-	-	-	opcija	opcija	opcija	std	std
Zračne zavore	-	-	-	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Št. vrtljajev pri- ključne gredi	540	540	540	540	540	540	540	540
Min. zahtevana moč (kW/KM)	37/50	45/60	51/70	51/70	59/80	73/100	73/100	82/110
Avtomatski sistem mazanja ležajev	-	-	-	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija



Tehnični podatki - balirke variabilna komora

Model	5216R	RV 5216 SC14	RV5216 SC25	RV5220 R	RV5220 SC14	RV5220 SC 25	RV 5216SC25	RV5220 SC25
							FlexiWrap	FlexiWrap
Dolžina (m)	4,48	4,48	4,48	4,75	4,75	4,75	7,40	7,40
Širina (m)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,99	2,99
Višina (m)	2,70	2,70	2,70	2,82	2,82	2,82	2,90	3,00
Masa cca. kg	2990	3250	3520	3340	3600	3920	6320	6720
Premer komore min. (m)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Premer komore max. (m)	1,65	1,65	1,65	2,00	2,00	2,00	1,65	2,00
Širina komore (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Formacija bale	5 jermenov + 3 valji			5 jermenov + 3 valji				
Število jermenov / širina (mm)	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220
Neskončna jermena	std	std	std	std	std	std	std	std
Centralno mazanje ležajev	std	std	std	std	std	std	std	std
Širina pobiralne naprave (cm)	220	220	220	220	220	220	220	220
Število pobiranih vrst	5	5	5	5	5	5	5	5
Razmak med pob. prsti	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistem vnosa krme	rotor	R+14 nožev	R+25 nožev	rotor	R+14 nožev	R+25 nožev	R+25 nožev	R+25 nožev
Varovanje nožev	-	std	std	-	std	std	std	std
Odmikajoče dno	std	std	std	std	std	std	std	std
Avtomatsko mazanje verig	std	std	std	std	std	std	std	std
Ovijalna enota satelitska	-	-	-	-	-	-	std	std
Pneumatike -možne dimenzije	15.0/55-17 19.0/45-17 500/50-17 550/45-22.5			500/50-17 520/50-17				
Hidravlične zavore	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	std	std
Zračne zavore	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Št. vrtljajev pri-ključne gredi	540	540	540	540	540	540	540	540
Min. zahtevana moč (kW/KM)	45/64	55/75	69/95	50/70	60/80	74/100	60/80	74/100

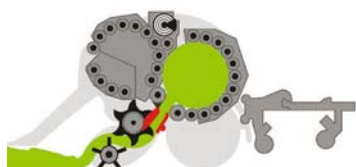Revolucionarna FastBale**FastBale Non Stop dvojna fiksna komora****Kombinacija balirke in ovijalke****Kako deluje?**

Formacija bale poteka v glavni komori dokler ni dosežena zahtevana trdnost.



Ko je bala popolnoma oblikovana, se pretok krme preusmeri v pred komoro, medtem pa se sproži mrežno ovijanje.



Po končanem ciklu mrežnega ovijanja, se odprejo zadnja vrata komore in bala s pomočjo gravitacije preide na ovijalko.



Ovijalka se dvigne v delovni položaj in ovijanje z folijo se prične.



Pobiranje krme se nadaljuje in polni v pred komoro dokler ne doseže nastavljen trdote.



Pretok krme in pred narejena bala se prestavi v glavno komoro.



1. Superiorna sposobnost vnosa krme

Ogromen 800 mm veliki pobiralni rotor opremljen s 50 Hardox zobmi omogoča nepremagljivo kapaciteto pobiranja.



2. Upravljanje

Balirka je opremljena z IsoMatch Tellus Pro terminalom z dvojnimi barvnimi zaslonoma na dotik, ki je kompaktno zasnovan in nameščen v kabini traktorja.



3. Non Stop baliranje

FastBale dejansko za svoje delovanje ne potrebuje nobenega ustavljanja, kar je velika prednost pred običajnimi balirkami. Zasnova balirke FastBale sta dve fiksni komori z stiskanjem na valje.

4. Koncept ovijanja v folijo

Inovativni sistem ovijanja v folijo poteka preko dveh satelitov, ki rotirata okoli vertikalne osi. Pri tem je bala oprta v dva močna valja.

Obračalec bal

Opcijska oprema je obračalec bal, ki izkoristi dvig okvirja ovijalnega sistema in med vožnjo obrne balo v položaj za pobiranje.



Tehnični podatki

FastBale

Min moč traktorja	150 KM
Delovna širina pobiralne naprave	2.20 m
Sistem pobiranja krme	Rotor 800 mm/ 25 nožev, segmentni vklop 6/12/13/25
Število valjev	17 glavna komora, 14 pred komora (11+3 valji so v skupni rabi)
Velikost komore	širina 1.23 m × 1.22 m premer
Dolžina	5.65 m
Masa	7990 kg
Kolesa	600/55-26.5 standard / opcija 700/50-26.5

Zagotovite najvišjo kakovost silaže

Ovijalke za okrogle bale



BW2600 z novo HSP enoto

BW2100



BW 2100 je nošena ovijalka brez lastnega naklada in je idealna za ovijanje in takojšnje zlaganje. V primeru, ko se bale transportirajo na shranjevalni prostor, je BW 2100 odlična rešitev.

BW2250



BW 2250 je nošena ovijalka z satelitskim pogonom, ki potrebuje malo vzdrževanja. Hitro in učinkovito je sposobna ovijati bale premera od 1,20 do 1,50 m.

BW2400



Vlečena samo nakladalna ovijalka z enostavnim upravljanjem. Hidravlično krmiljena pobiralna roka in nizko težišče je recept za hiter transfer bale na ovijalno mizo.

BW2400



Za doseganje ožjega transportnega koloteka na ovijalki BW 2400, je možno desno kolo obrniti na notranjo stran. Kolo na zunanji strani poveča stabilnost ovijalke.

BW2600



Za doseganje največje stabilnosti pri težkih balah se lahko na levo stran namestijo dodatne proti uteži.

Double driven roller system



Perfektna rotacija bale in odlično prekrivanje folije omogočajo štirje jermeni in dvojni pogon valjev. Odlično delovanje tudi pri slabi obliki bale in v hribovitem terenu.



1. Računalniški nadzor

Z novo upravljalno enoto FOCUS III so opremljeni modeli s Computer (C) krmiljenjem. FOCUS III omogoča popolnoma avtomatski cikel ovijanja, ki močno razbremeni uporabnika stroja. Na voljo z enojnim ovijanjem ali dvojnim HSP - High Speed Pack ovijanjem.



2. HSP

HSP - High Speed Pack - ovijanje z visoko hitrostjo je kombinacija dvojne folije in optimalne hitrosti.



3. Nizko težišče

Nizko težišče stroja omogoča hitro in nežno nalaganje in raztovarjanje bal brez potrebe po blažilcu za raztovarjanje.



4. Hidravlični odrez folije


Celotna paleta ovijalk je opremljena s hidravličnim odrezom in držalom folije.

Tip ovijalke	Model	Premer bale (m)	Tehnične specifikacije
Ovijalke z vrtljivo mizo			
	BW2100	1.20 × 1.50	Nošena ovijalka z možnostjo daljinskega upravljanja.
	BW2400	1.20 × 1.50	Vlečena ovijalka z nakladalno roko in možnostjo računalniškega krmiljenja.
	BW2600	1.20 × 1.50	Vlečena ovijalka z nakladalno roko in možnostjo računalniškega krmiljenja.
Satelitske ovijalke			
	BW2250	1.20 × 1.50	Nošena ovijalka z samodejnim nakladanjem bale in računalniškim upravljanjem.
	BW2850	1.20 × 1.50	Vlečena satelitska ovijalka z popolnoma elektronskim upravljanjem.

Tehnični podatki - ovijalke za okrogle bale



Model	BW2100	BW2400	BW2600	BW2250	BW2850
Tip priklopa	nošena	vlečena	vlečena	nošena	vlečena
Dolžina (m)	2,75	4,32	4,32	2,22	4,82
Transportna širina (m)	1,62	2,52	2,66	1,41	2,53
Transportna višina (m)	1,75	1,95	2,05	2,58	2,90
Masa cca. kg	750	1020	1900	620	1130
Največja dimenzija bale (m)	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50
Največja masa bale (kg)	1200	1200	1200	1000	1500
Tip ovijanja	vrteča miza	vrteča miza	vrteča miza	satelitsko	satelitsko
Enojna folija za ovijanje 750 mm	std	std	std	std	std
DuoWrap 2x folija 750 mm	opcija	opcija	opcija	-	-
Največja hitrost ovijanja (vrt/min)	30	30	30	35	35
Mehansko upravljanje (M)	-	std	std	-	-
Računalniško upravljanje (C)	std	opcija	opcija	std	std
Daljinsko upravljanje (R)	std	opcija	opcija	-	-
Min pretok olja (l/min)	28	28	28	26	40
Tipi pnevmatik	-	10.0/80-12	15.0/55-17	-	10.0/75-15 11.5/80-15 15.0/55-17
Adapter za folijo 500 mm	opcija	opcija	opcija	opcija	-
Števec bal in ovojev	std	std	std	std	std
Auto stop	std	std	std	std	std
Obračalec bal	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija

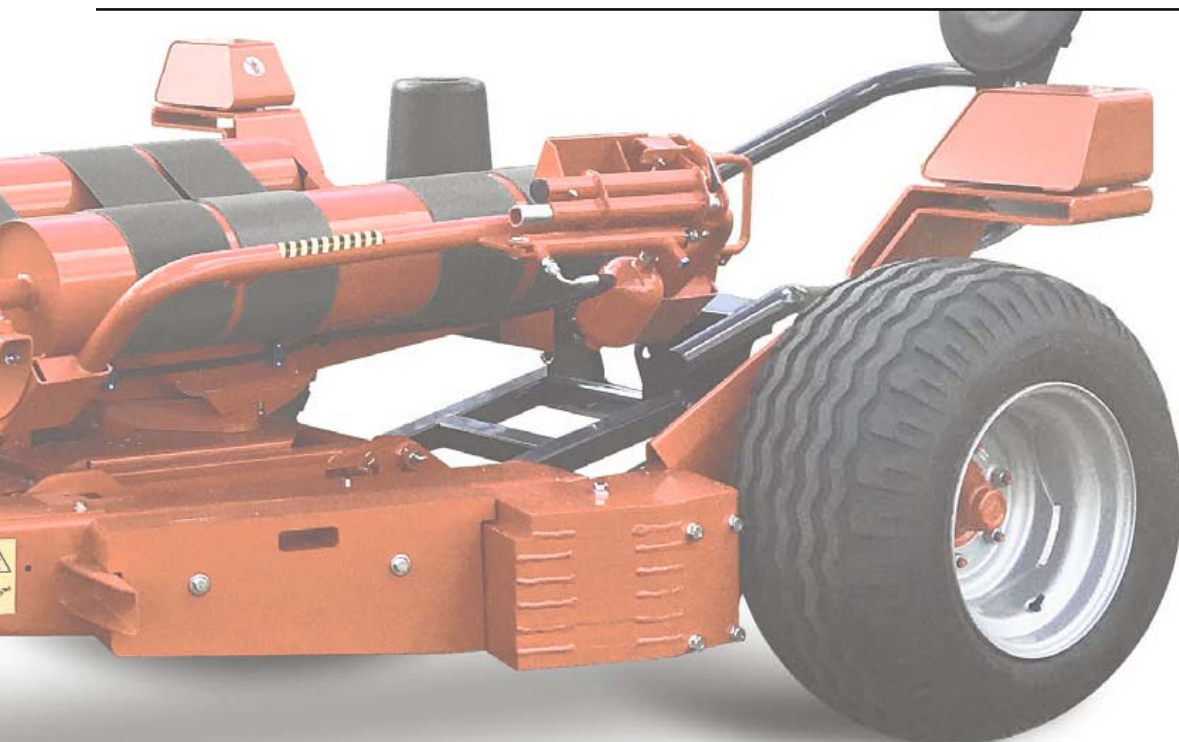

Celoten program trosilcev za mineralna gnojila na nihajno cev ali diske

Trosilci

**RotaFlow RO-M, RO-EDW, RO-XXL GEOSPREAD®**

Serijska GEOSPREAD trosilcev zajema 3 različne modele.
Srednje velik RO-M GEOSPREAD, večji modeli
RO-EDW GEOSPREAD in največji RO-XXL GEOSPREAD.

Trosilci na nihajno cev

Trosilci na nihajno cev so idealni za uporabo na športnih igriščih, vrtnarstvu, vinogradih in za posipanje peska/soli v zimskem času.

RotaFlow RO-C

Model RO-C je kompaktna izvedba diskastega trosilca, ki je lahko nameščen na vsaki traktor. Z RotaFlow sistemom trošenja in 4x lopaticami na disk je trošenje izvedeno na nežen način.

RotaFlow RO-M

Serijska RO-M spada v srednji segment trosilcev z največjim volumnom 2.000 l in lahko trosi do širine 30 m. RotaFlow sistem z 8x lopaticami na disk v standardu.

RotaFlow RO-M EW

Trošenje na enostaven način omogoča serija RO-M EW z 10 t celico za tehtanje in skupaj s senzorji avtomatsko spreminja raztros na brežinah in v spremenjenih pogojih.

RotaFlow RO-XL

Serijska RO-XL z volumnom do 3.900 litrov in največjo širino raztrosa do 54 m je popoln trosilec za raztros večjih količin. Na voljo tudi na kolesih.

RotaFlow RO-EDW

RO-EDW je trosilec z 5 t celicami za tehtanje na prednji in zadnji strani, kar zagotavlja natančno odčitavanje. Količina raztrosa se avtomatsko korigira raztros glede na spremenjene pogoje.

GEOSPREAD® Sistem


GEOSPREAD® sistem skrbi za največjo natančnost pri trošenju. Sistem električnih motorjev skrbi za avtomatsko spreminjanje točke izmeta z natančnostjo 1 metra. Delovna širina se s tem sistemom nastavlja izredno hitro in natančno preko ISOBUS terminala. GEOSPREAD sistem nudi možnost preklopa sekcij na sredini. S tem dosežemo minimalno prekrivanje raztrosa na sredini.

**1. Sistem tehtanja VICON**

Z edinstvenim referenčnim senzorjem in štirimi celicami za tehtanje sistem samodejno prilagaja količino raztrosa na brežinah in spremenjenih pogojih. Izredno natančen sistem lahko deluje na slabih terenih in v hribovitem terenu.

**2. RotaFlow princip**

Princip Rotaflow pomeni, da granulat gnojila rotira še preden pride na lopatico, ki ga odrine. To omogoča, da se granulat ne poškoduje zaradi stika z lopatico in se ne spremenijo karakteristike raztrosa.

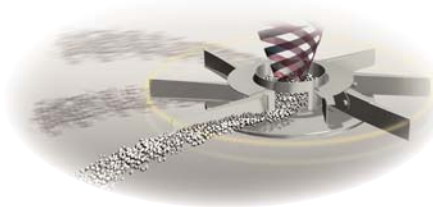**3. GEOPOINT®**

Trosilec avtomatsko odpira ali zapira doziranje gnojila na robovih. S sistemom GEOPOINT se izognemo prevelikemu ali premajhnemu raztrosu na robovih.

4. Natančen raztros

8 lopatic na disk zagotavlja kontinuiran pretok gnojila na polje. Nepremagljiva natančnost.

**Autoset aplikacija**

AutosetApp povezuje IsoMatch Tellus GO in Tellus PRO neposredno z trosilcem, ki je opremljen s sistemom tehtanja in avtomatsko spreminja nastavitve raztrosa glede na nastavitve, vnesene v aplikacijo. Tabele raztrosa se lahko prenese na App Store ali Google play oziroma obiščite www.viconspreadingcharts.com



Model	Širina raztrosa (m)	Volumen (l)	Upravljanje
Trosilci z nihajno cevjo			
PS225, PS403, PS403VITI, PS604, PS754	1 - 15	220 - 1,650	Manual, Hydraulic or PS-ED II
Trosilci na diske			
RO-C	9 - 21*	700 - 1,400	ročno, hidravlično
RO-M	10 - 28*	1,100 - 2,000	hidravlično, električno
RO-M EW	10 - 28*	1,100 - 2,000	sistem s tehtnico
RO-M GEOSPREAD®	10 - 33*	1,100 - 2,450 / 1,300 - 2,800	GEOSPREAD® sistem
RO-XL	12 - 54*	1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900	hidravlično-električno
RO-EDW	12 - 54*	1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900	sistem s tehtnico
RO-EDW GEOSPREAD®	12 - 54*	1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900	GEOSPREAD® sistem
RO-XXL GEOSPREAD®	24 - 45*	1,875 - 3,900	GEOSPREAD® sistem

*odvisno od tipa trosilca in tipa lopatic

Tehnični podatki - trosilci z nihajno cevjo - PS

Model	225*	335*	403 VITI*	503 VITI*	403*	503*	604*	754**
Osnovna enota	225		403 VITI		403			
Volumen (l)	220	330	400	500	400	500	600	750
Širina zalogovnika (cm)	106	106	115	115	145	145	175	175
Višina polnjenja (cm)	77	99	89	101	89	101	96	96
Masa (kg)	83	85	121	126	121	126	130	151
Zahtevani vrt/min	540	540	540	540	540	540	540	540
Kategorija priklopa	1	1	1/2	1/2	1/2	01.feb	2	2

Opomba: * trošenje prahu in granulata ** granulat

Tehnični podatki - trosilci na diske

model	RO-C	RO-M	RO-M EW	RO-M GEO
Volumen (l)	700-900-1400	1100-1550-2000	1100-1550-2000	1100-1350-2000-2450
Delovna širina (m)	9-21	10-28	10-28	10-33
Raztros (kg/min)	10-230	10-320	10-320	10-320
Višina polnjenja (cm)	96-108-128	100-119-138	100-119-138	108-127-146-165
Širina (cm)	154-154-176	220	220	220/245
Masa (kg)	250-270-300	330-355-380	400-425-450	480-505-530-555
Krmiljenje	mehansko			
Krmiljenje	hidravlično		hidravlično	
Krmiljenje	Comfort Contol II		IsoMatch Tellus GO	
Krmiljenje			IsoMatch Tellus PRO	
Omejilna sredinska plošča	opcija	opcija	opcija	opcija
Trošenje ob meji TrimFlow	-	opcija	opcija	opcija
Cestna osvetljava	opcija	opcija	opcija	opcija
Pokrivalo	opcija samo 1400	opcija	opcija	opcija
Hidravlični pogon	-	-	-	-
Uporaba peletov	-	-	-	-

804*	954**	1004*	1154**	1354**	1654**
604	754	604	754	754	754
800	950	1000	1150	1350	1650
175	175	175	175	175	175
106	106	116	116	125	141
155	158	165	171	178	184
540	540	540	540	540	540
2	2	2	2	2	2

RO-XL	RO-EDW GEO	RO-XXL GEO
1500-2150-2800-3450	1500-2150-2800-3450	1875-2550-3225-3900
12-54	12-54	24-45
10-320	10-320	10-540
110-129-148-167	110-129-148-167	123-142-161-180
275/290	275/290	290
500-530-560-590	655-685-715-745	705-735-765-795
hidravlično		
Comfort Contol II	IsoMatch Tellus GO	IsoMatch Tellus GO
	IsoMatch Tellus PRO	IsoMatch Tellus PRO
opcija	opcija	opcija
opcija	opcija	opcija
std	std	std
opcija	opcija	opcija
opcija	opcija	-
opcija	opcija	opcija

Združite delo in moderno tehnologijo

Z našo ponudbo natančnega kmetovanja IsoMatch

Verjamemo v svobodo izbire lastnega pristopa. Natančno kmetovanje je način življenja. Gojite svoje pridelke, kmetijo in sebe na svojstven način. Ponujamo vam sisteme za natančno kmetovanje, ki je sestavljeno iz inovativne in po meri izdelane opreme, zasnovane tako, da ustreza vaši osebni viziji in prepričanju glede dediščine vašega poklica. Pametna oprema je prilagojena na vaš način kmetovanja. Zdaj lahko delo opravite na pametnejši, učinkovitejši in enostavnejši način z doseganjem optimalnega izkoristka vaših strojev in pridelkov ter privarčujete na času in denarju za gnojila, kemikalije in semena.



Bodite inovativni, bodite profesionalni

z napredno strojno opremo in programskimi funkcijami, ki jih ponuja IsoMatch Tellus PRO. Z 12-palčnim zaslonom ponuja optimalno upravljanje strojev iz kabine traktorja. Je center, ki je sposoben povezovati vse ISOBUS podprte stroje in platforma za delovanje aplikacij za natančno kmetovanje in Farm Management sistemov.

Ponuja vse, kar potrebujete za optimalno delovanje vaših strojev. Z sistemom ob uporabi avtomatske sektorske kontrole in nadziranja hitrosti privarčujete pri stroških gnojil, kemikalij in semen, vsekakor pa privarčujete na času in porabljenem gorivu.

Z edinstvenim dvojnimi zaslonom ponuja možnost nadziranja in krmiljenja dveh strojev in / ali procesov hkrati.

Enostavno upravljanje stroja

IsoMatch Tellus GO je 7-palčni terminal, posebej razvit za upravljanje stroja na enostaven način. Omogoča popoln nadzor nad strojem točno tako, kot želite. Stroj enostavno nastavite preko tipk na dotik na 7-palčnem zaslonu na dotik. Za optimalno upravljanje med vožnjo preprosto uporabite trde tipke in vrtljivo stikalo. Nadzor nad strojem ni bil nikoli tako enostaven.



Nove priložnosti s Farm Management upravljanjem

IsoMatch Farm Centre je prvi od serije telematičnih rešitev. Ta rešitev upravljanja skupine strojev je združljiv z vsemi vašimi ISOBUS stroji, ki uporabljajo IsoMatch Tellus PRO krmiljenje. V kolikor želite nadzirati svojo floto, upravljati delo na daljavo ali analizirati podatke o strojih, to omogoča IsoMatch Farm Centre. Učinkovita spletna aplikacija, ki povezuje priključke, traktorje, terminale in podatke v oblaku v enem neprekinjenem toku podatkov in povezljivosti.

Prava rešitev za popolne končne rezultate

IsoMatch GEOCONTROL aplikacija za natančno kmetovanje vsebuje brezplačno uporabo priročnika in upravljanja podatkov. Možna je razširitev aplikacije na sektorsko kontrolo in/ali kontrolo glede na spremembe pogojev.



Odkrijte nove priložnosti
Izberite svoj lasten pristop



IsoMatch Grip

ISOBUS zunanja krmilna ročica je prilagojena za udoben nadzor nad strojem in učinkovito kmetovanje. Njena ergonomska oblika, popolna svoboda dodelitve funkcij in nadzor nad skupno 44 delovnimi funkcijami iz ene enote je edinstveno na trgu. Na doseg roke je omogočeno neskončno možnosti za upravljanje vseh funkcij stroja.



IsoMatch Global

GPS antena, ki omogoča satelitsko navigacijo za upravljanje na specifičnem odseku, variabilno spreminjanje količine, ročno upravljanje in registracijo polja.




IsoMatch InLine

Enota za enostavno ročno vodenje, nameščena v vidnem polju uporabnika stroja. Enostavno je razvidna razdalja med A-B linijo in smer zavijanja za optimalno pozicijo.

IsoMatch (Multi)Eye

Priključite do 4 kamere na univerzalni terminal IsoMatch. Kamere vam omogočajo popoln nadzor in pregled delovanja stroja iz različnih zornih kotov.

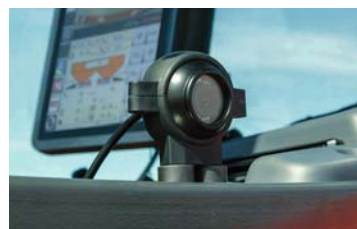

Originalni rezervni deli in servis ***naredijo vaš stroj pravi VICON stroj***



Originalni nadomestni deli Vicon so pomembni del DNK zapisa vašega stroja. Nadomestni deli so proizvedeni z enakimi strogimi specifikacijami kot sam stroj. Z originalnimi nadomestnimi deli je zagotovljeno, da bo vaš stroj nadaljeval svoje delo optimalno.

Vsako prodajo stroja Vicon smatramo kot začetek dolgoročnih odnosov. Naše poslanstvo je, da vam zagotovimo prodajno mrežo nadomestnih delov in storitev. Hitra in prava dobava nadomestnih delov je ključnega pomena za dolgoročno delovanje vaših strojev. Ne ogrožajte avtentičnosti vašega stroja s poceni rešitvami. Originalni nadomestni deli Vicon so zagamčena rešitev za optimalno Vicon izkušnjo s stroji.

Informacije v tej brošuri so samo za splošne informativne namene, namenjene širši populaciji. Pojavijo se lahko nepravilnosti, napake ali nepopolne informacije, ki ne morejo biti podlaga za kakršen koli pravni zahtevek zoper Kverneland Group. Na voljo so lahko modeli, specifikacije in dodatna oprema ki se od države do države razlikujejo. Glede tega se posvetujte z lokalnim prodajalcem. Kverneland Group si pridržuje pravico kadar koli spremeniti zasnovo ali specifikacije prikazane ali opisane, dodati ali odstraniti funkcije, brez kakršnega koli obvestila ali obveznosti. Za ponazoritev in boljše predstave strojev so morda odstranjene varnostne naprave iz naprav. Da ne bi prišlo do poškodb, varnostnih naprav ne smete nikoli odstraniti. Če odstranite varnostne naprave, npr. za vzdrževanje in servisiranje, se obrnite na ustrezno pomoč ali nadzor tehničnega sodelavca. * = zaščita blagovnih znamk v EU.
© Kverneland Group Kerteminde AS



Vaš specialist za rezervne dele

Vaš lokalni trgovec Vicon je vedno pripravljen, da vam pomaga z rezervnimi deli in servisno storitvijo. Z dostopom do tovarniških originalnih knjig rezervnih delov pozna vaš stroj do potankosti. Vaš trgovec je prava oseba na katero se obrnite, ko potrebujete rezervne dele, servisno storitev ali nasvet glede vašega stroja.

**Originalni Deli
so pravi DNK
vašega stroja.**



Vedno na voljo

Čas je denar, in zavedamo se vrednosti prejemanja pravega dela ob pravem času! Vaš trgovec ima zagotovljeno najboljšo transportno mrežo, da vam najhitreje zagotovi rezervni del, ki ga potrebujete.




Enostaven dostop do informacij

Iščete popoln pregled rezervnih delov za vaš stroj? Mogoče iščete več tehničnih informacij? Naša Spletna Baza Podatkov, *Quest*, ponuja vse razpoložljive informacije za vaš stroj. Različna dokumentacija, kot so priročniki za dele, navodila za uporabo, posodobitve programske opreme in pogosta vprašanja so na voljo. *Quest* je na voljo v več različnih jezikih in do njega je mogoče dostopati kjerkoli in kadarkoli. Vse odgovore je enostavno najti - le nekaj klikov stran!

<https://www.kvgportal.com/publicquest/>

Bogata zgodovina inovacij in sprememb

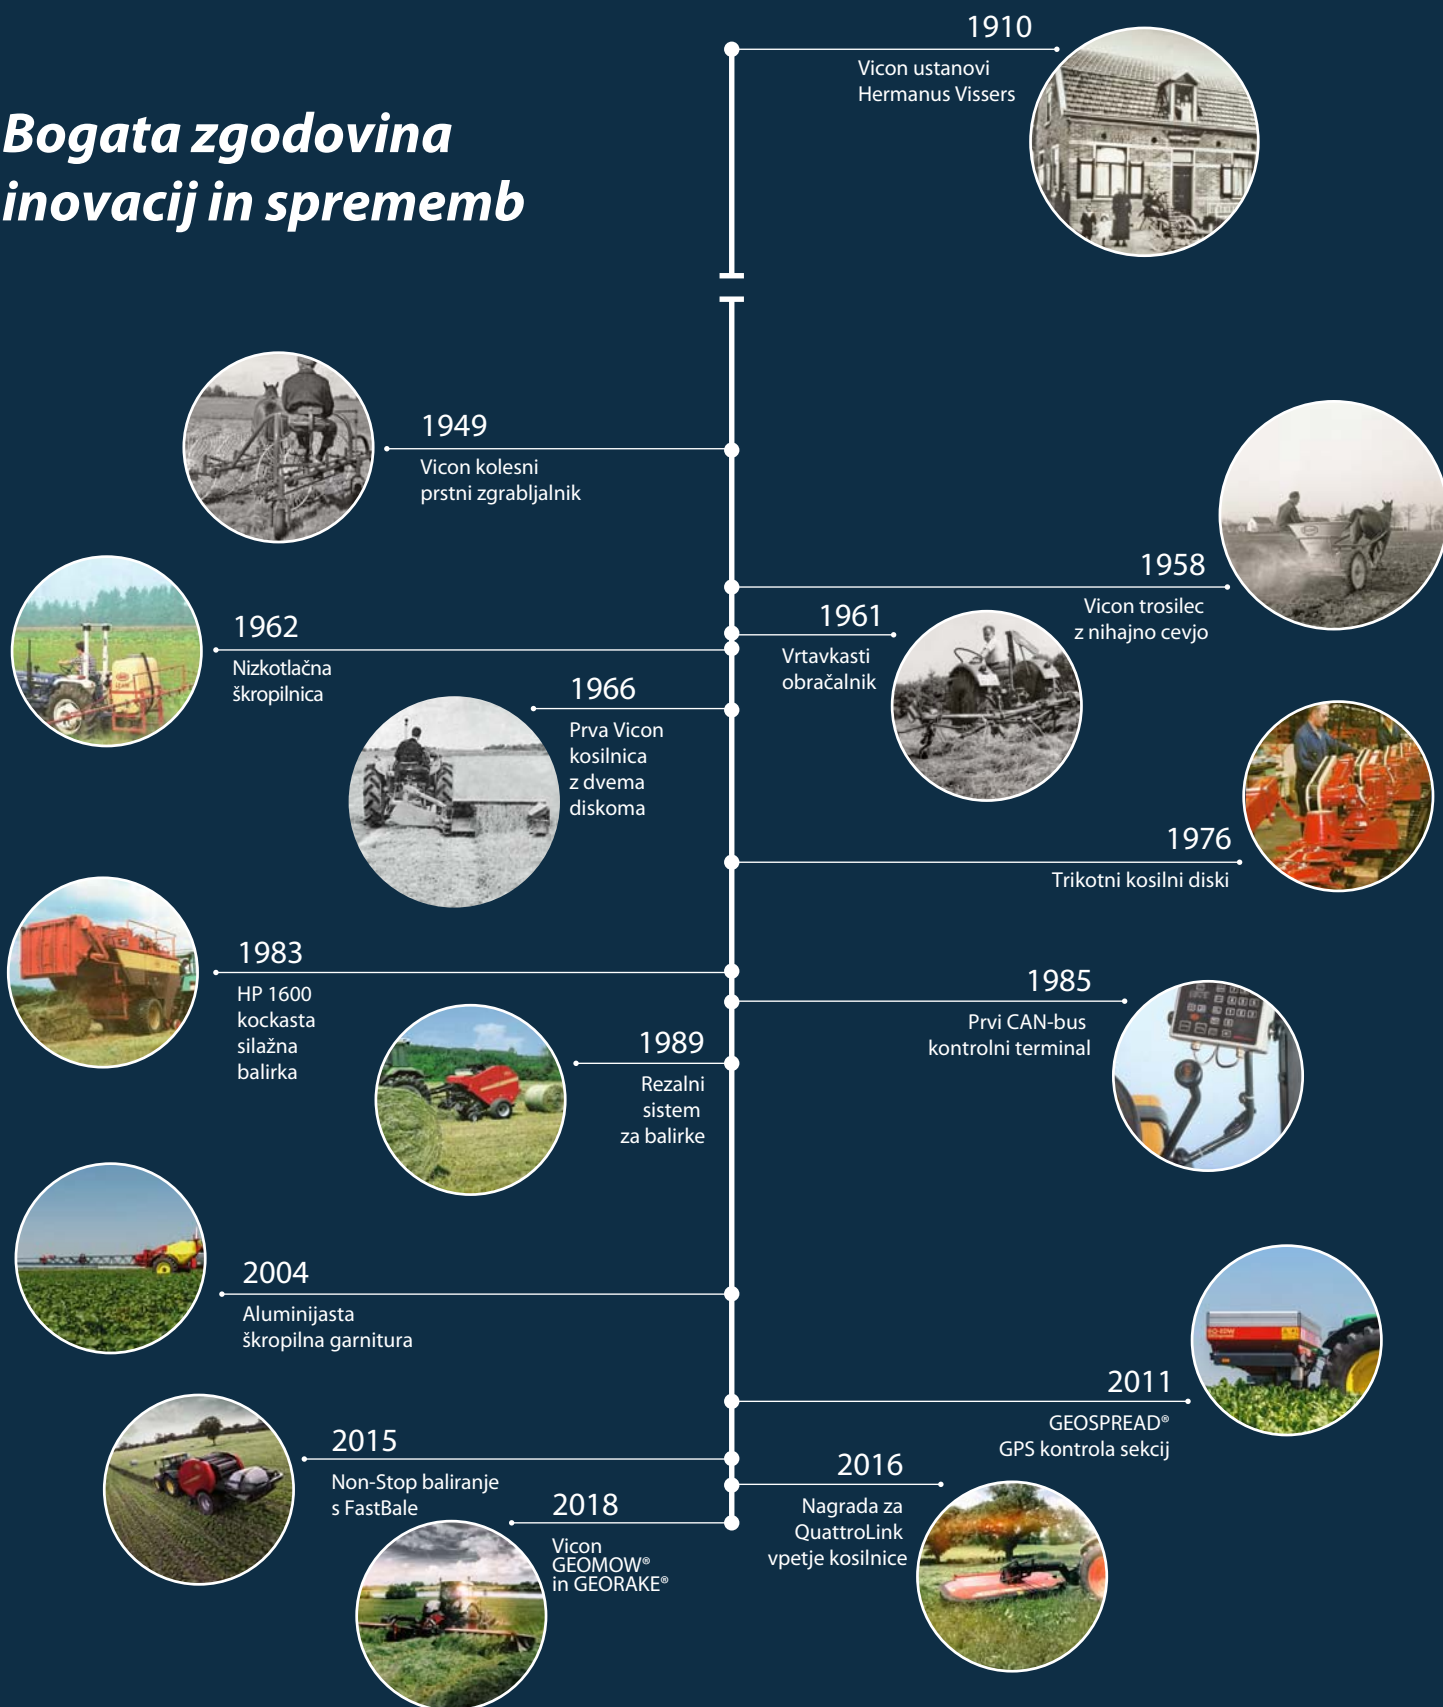

My way of Farming!