

DLFN

[STAGE V]

DELFINO 50 | 60



[NOME IN CODICE]

DELFINO

[SEGNI PARTICOLARI]


CONCENTRATO DI POTENZA



SAME

IL MOTORE

COMPATTO E POTENTE.

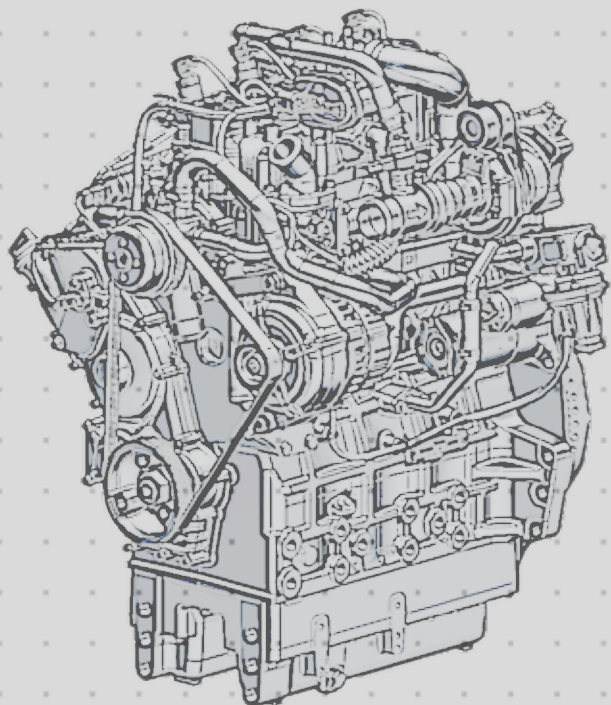

Prestazioni e grande affidabilità in ogni tipo di impiego.

Un motore estremamente compatto con cilindrata generosa e impianto di iniezione Common Rail a controllo elettronico permette ai nuovi SAME Delfino di operare a regimi ridotti, con un'erogazione della coppia motrice ideale sia per l'impiego agricolo che per le applicazioni municipali e la manutenzione del verde. Grazie ai 2.200 cm³ di cilindrata complessiva, il regime massimo di rotazione è contenuto in soli 2.600 giri/min, a tutto vantaggio dell'affidabilità e della parsimonia nei consumi. La conformità allo Stage V, ottenuta con l'adozione di un catalizzatore DOC e di un filtro antiparticolato DPF passivo (entrambi esenti da manutenzione) assicurano un'attenta salvaguardia dell'ambiente, senza peraltro comportare oneri aggiuntivi nell'utilizzo della macchina. Il Delfino 60 vanta il miglior rapporto peso/potenza della categoria e si rivela essere la migliore soluzione in quei frangenti dove è necessario contenere il compattamento del suolo.

TRASMISSIONE E PTO

CONTROLLO. PERFORMANCE.



Precisione e semplicità.

Una trasmissione con 12 rapporti sia avanti che indietro (che diventano 16+16 con il super-riduttore), robusta, affidabile e completamente sincronizzata permette di esprimere ai SAME Delfino la massima performance in tutte le situazioni. I comandi a leva del cambio sono collocati in posizione ergonomica, sotto al volante. La velocità massima di 30 km/h, raggiunta anche con il motore a regime ridotto, consente una guida confortevole nei trasferimenti e nei trasporti su strada. Inoltre, con il super-riduttore, è possibile lavorare con il motore a massimo regime, a soli 260 m/h. L'angolo massimo di sterzo di 57° assicura una grande manovrabilità, mentre la capacità di trazione rimane eccellente anche in condizioni precarie, grazie al bloccaggio simultaneo dei differenziali, inseribile con un pulsante.

L'IDRAULICA

POTENZA E VERSATILITÀ.

Sollevatore
posteriore con
controllo di sforzo
e posizione.



Una dotazione all'insegna della
manovrabilità.

Grazie alla loro dotazione idraulica di prim'ordine, i SAME Delfino possono lavorare proficuamente con molte attrezzature. La versione base comprende una pompa da 30 l/min dedicata al sollevatore posteriore da 1.200 kg di capacità e ai distributori (fino a 6 vie), mentre un secondo impianto autonomo da 15 l/min per la guida idrostatica garantisce leggerezza e manovrabilità della macchina anche a basso regime motore e con carichi gravosi. Diverse sono le configurazioni disponibili per la PTO posteriore, con la possibile selezione tra i diversi regimi tramite un comodo comando dedicato. La disponibilità del sollevatore anteriore da 600 kg, abbinabile alla PTO con innesto a controllo elettroidraulico, e della PTO ventrale a 2.000 giri/min ampliano e completano la versatilità di questo piccolo, ma ineguagliabile, trattore.

IL POSTO GUIDA

COMODITÀ E RAZIONALITÀ.



Progettato espressamente per garantire
un comfort imbattibile.

I modelli della gamma SAME Delfino sono disponibili sia con telaio di sicurezza abbattibile a due montanti anteriori, sia con una cabina ad alta visibilità a 4 montanti, specificamente progettata dal costruttore per questa serie di trattori. Vibrazioni contenute, rumorosità ridotta e un'attenta progettazione degli interni, con volante dotato di piantone telescopico e comandi altamente ergonomici, assicurano all'operatore un ambiente di lavoro sempre confortevole. L'ampio posto guida e il potente impianto di climatizzazione contribuiscono ad accrescere il comfort a bordo, mentre il rinnovato design del SAME Delfino soddisfa anche l'occhio più esigente.

DELFINO

DATI TECNICI

		50 BASSO	50	60
MOTORE				
Emissioni		Stage V	Stage V	Stage V
Costruttore		Perkins	Perkins	Perkins
Cilindri/Cilindrata	n°/cc	4/2216	4/2216	4/2216
Potenza a regime nominale (ECE R 120) @2600 giri/min	kW/CV	38/51	38/51	43,5/59
Potenza massima (ECE R 120) @2600 giri/min	kW/CV	38/51	38/51	43,5/59
Coppia massima @1600 giri/min	Nm	145	145	170
Aspirazione		Turbo	Turbo	Turbo
Common Rail	bar	1800	1800	1800
Sistema di trattamento emissioni gas di scarico		DOC/DPF/exEGR	DOC/DPF/exEGR	DOC/DPF/exEGR
Capacità serbatoio gasolio	litri	40	40	40
INVERSO				
Inversore meccanico		▲	▲	▲
CAMBIO MECCANICO				
Cambio 4 marce		▲	▲	▲
Numero di velocità		12+12	12+12	12+12
Numero di velocità con super-riduttore		16+16	16+16	16+16
Velocità massima	km/h @giri/min	30 @2524	30 @2295	30 @2295
PTO POSTERIORE				
Comando meccanico		▲	▲	▲
PTO 540		▲	▲	▲
PTO 540-540E-Sincronizzata		○	○	○
PTO 540-1000-Sincronizzata		○	○	○
PTO VENTRALE				
Comando meccanico		▲	▲	▲
PTO 2000		○	○	○
PTO ANTERIORE				
Comando elettroidraulico		▲	▲	▲
PTO 1000		○	○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE				
Innesco DT a comando meccanico		▲	▲	▲
Bloccaggio differenziali a comando elettroidraulico		▲	▲	▲
FRENI E STERZO				
Freni posteriori a disco in bagno d'olio		▲	▲	▲
Guida idrostatica con pompa indipendente		▲	▲	▲
SOLLEVATORE				
Sollevatore posteriore meccanico		▲	▲	▲
Capacità sollevamento posteriore	kg	1200	1200	1200
Sollevatore anteriore		○	○	○
Capacità sollevamento anteriore	kg	600	600	600
IMPIANTO IDRAULICO				
Portata pompa		30	30	30
Vie idrauliche posteriori (standard/optional)	n° di vie	4/6	4/6	4/6
Vie idrauliche frontali (optional)	n° di vie	2	2	2
Vie idrauliche ventrali (optional)	n° di vie	2	2	2
PIATTAFORMA				
Piattaforma sospesa su Silent-Block		▲	▲	▲
Telaio di sicurezza reclinabile		▲	▲	▲
CABINA				
Cabina sospesa su Silent-Block		-	▲	▲
Ventilazione e riscaldamento		-	▲	▲
Aria condizionata		-	○	○
DIMENSIONI E PESI				
Pneumatici posteriori di riferimento		360/70 R20	360/70 R24	360/70 R24
Larghezza		1399	1389	1389
Passo		1800	1800	1800
Altezza max. al telaio di sicurezza		2278	2328	2328
Altezza max. alla cabina		-	2283	2283
Peso con telaio di sicurezza		1385	1500	1575
Peso con cabina		-	1810	1885

▲ STD ○ OPT - Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su **same-tractors.com**
e dal tuo concessionario.



SAME è un marchio di **SDF**



Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Cod. 308.851.1.1-Q - 05/2020