

Prodajni
program



Kmetovanje s strastjo

My way of Farming!



***Kmetovanje
s strastjo ...***

My way of Farming!





Zastopstvo, prodaja, rezervni deli, servis
TO-DA, d.o.o., LESCE
Spodnje Bitnje 24, 4209 Žabnica

Email: toda.prodaja@gmail.com
Mobitel.: 041 365 428
www.to-da.si





Ravenna - Italija



Kerteminde - Danska



Soest - Nemčija



Klepp - Norveška



Metz - Francija



Nieuw Vennep - Nizozemska

3x nož na disk za perfekten odkos



Diskaste kosilnice



EXTRA 390/395 3xxF

EXTRA 390/395 - kombinacija treh kosilnic z delovno širino 8,70 ali 9,50 m, ki jo odlikuje majhna masa in nizka zagonška moč. Četne kosilnice serije EXTRA 300F z delovno širino 2,8 oz 3,2 m imajo neprimerljivo prilagajanje terenu, enostavno rokovanje in nizko maso. Kombinacija namenjena košnji večjih površin.

EXTRA 324F Alpin in 328F Alpin



Kompaktna čelna kosilnica delovne širine 2,4 m in 2,8 m namenjena košnji v hribovitem terenu. EXTRA 324F Alpin in 328F Alpin odlikuje nizko težišče, majhna masa in odlična preglednost. Hitrost kardana 540/1.000 vrt/min, desno ali levo vrtenje.

EXTRA 117-122-124



Diskaste kosilnice z delovno širino 1,60 do 2,40 m z izredno velikim kotom nagiba delovanja. Odlična košnja v vseh terenih. Lahka konstrukcija in veliko prilagajanje terenu.

EXTRA 228-232



Serijska diskastih kosilnic širine 2,80 do 3,20 m z **Non Stop varovanjem** pri naletu in stalnim prilagajanjem terenu odlikuje še izredno tih kosilni greben.

EXTRA 328-332-336-340



Serijska diskastih kosilnic s sredinskim vpetjem odlikuje majhna masa, vertikalna transportna pozicija in **Non Stop varovanje** pri naletu. Na voljo delovne širine od 2,8 do 4,0 m.

EXTRA 432H-436H-440H




Diskaste kosilnice s sredinskim vpetjem delovne širine 3,20 do 4,00 m, z vodoravnim transportnim položajem. Hidravlična razbremenitev kosilnega grebena kot serijska oprema.

EXTRA 532-540



Vlečene diskaste kosilnice delovne širine 3,20 ali 4,00 m. Vlečena konstrukcija zagotavlja nižjo pogonsko moč in manjšo porabo goriva.



TRIBE NOŽI NA DISK

Parno število diskov in nasproti si vrteči diski zagotavljajo čist in natančen odkos.



Zobniški prenos v oljni kopeli

Enostaven posamičen dostop do pogonskega sklopa.



1. Kosilni greben

Popolnoma varjen kosilni greben s prekrivajočim C profilom zagotavlja izredno močno in togo konstrukcijo.

2. Zobniški pogonski sklop

Polžasti oblikovalec redi na čelni kosilnici EXTRA 332XF/Compact je gnan preko majhnega reduktorja, ki za svoje delovanje potrebuje le dodatnih 5 KM.

3. EKONOMIČNA hitrost pogona

Standardna hitrost pogona čelne kosilnice je 1000 vrt/min. Z zamenjavo jermenic spremenimo pogonsko hitrost na 750 vrt/min, kar močno vpliva na nižjo porabo goriva in manjšo obremenitev traktorja.

4. Prilagajanje terenu

Kosilna enota se giblje neodvisno od prednje hidravlike. To zagotavlja neodvisno prilagajanje terenu in zaščito kosilnega grebena pri morebitnem naletu na oviro.

5. Vzmetenje

Izredna sposobnost prilagajanja terenu je zagotovljena preko dveh vzmeti. Zaščita proti naletu je integrirana v priklonni sistem in zagotavlja proti naletno zaščito.

6. Prosto gibanje

Vgrajen sistem prilagajanja terenu ne zahteva fleksibilne prednje hidravlike na traktorju. Kopiranje terena se izvaja izključno samo preko čelne kosilnice.

EXTRA 332XF/Compact - Prilagodljiv red

EXTRA 332XF je prva čelna diskasta kosilnica z aktivnim pogonom za oblikovanje reda. Nastavitve omogočajo oblikovanje ozkega reda in klasičen širok red. Nastavitve omogočajo 3 različne širine reda (1,00 m, 1,15 m ali 1,30 m). Široki red je lahko do širine 2,20 m. Kosilnico odlikuje prilagodljivost, ki jo išče večina kmetovalcev. Nastavitev širine reda poteka izredno hitro in ne zahteva nobenega orodja.



Tip kose	Model	Delovna širina (m)	Število diskov
Diskaste kosilnice - Pregled modelov			
Diskaste kosilnice, čelno vpetje	EXTRA 324F Alpin - 328F Alpin	2.40 - 2.80	6
Diskaste kosilnice, stransko vpetje	EXTRA 117 - 122 - 124	1.60 - 2.00 - 2.40	4 in 6
Diskaste kosilnice, stransko vpetje	EXTRA 224 - 328 - 232	2.40 - 2.80 - 3.20	6 in 8
Diskaste kosilnice, sredinsko vpetje	EXTRA 328 - 332 - 336 - 340	2.80 - 3.20 - 3.50 - 4.00	8 in 10
Diskaste kosilnice, sredinsko vpetje	EXTRA 432H - 436H - 440H	3.20 - 3.50 - 4.00	8 in 10
Diskaste kosilnice, čelno vpetje	EXTRA 328F - 332F - 332XF (Compact)	2.80 - 3.20	8
Diskaste kosilnice, trojna kombinacija	EXTRA 390 - 395	8.75 - 9.50	2 x 8 in 2 x 10
Diskaste kosilnice, vlečne	EXTRA 532 - 540	3.18 - 4.00	8 in 10

Tehnični podatki - *diskaste kosilnice*

Model kosilnice EXTRA	STRANSKO VPETJE				
	117	122	124	228	232
Tip kosilnice	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska
Delovna širina (m)	1,66	2,16	2,42	2,84	3,18
Transportna širina (m)	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
Masa cca. (kg)	395	455	475	666	680
Delovni vrtljaji	540	540	540	540	540
Zahtevana moč (kW/KM)	26/36	31/42	34/46	37/50	40/55
Število diskov	4	6	6	8	8
Število nožev	12	18	18	24	24
Kateg. priklopa	2	2	2	2	2
Nagib košnje	-45/+15	-45/+15	-45/+15	-35/+35	-35/+35



Tehnični podatki - *diskaste kosilnice*

Model kosilnice EXTRA	SREDINSKO VPETJE								
	328	332	336	340	390	395	432H	436H	440H
Tip kosilnice	stranska	stranska	stranska	stranska	komb.	komb.	stranska	stranska	stranska
Delovna širina (m)	2,84	3,18	3,5	3,94	8,7	9,5	3,18	3,5	3,94
Transportna širina (m)	2,3	2,3	2,3	2,3	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
Masa cca. (kg)	805	870	915	1045	1327	1500	805	1020	1060
Delovni vrtljaji	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	540	1000	1000
Zahtevana moč (kW/KM)	37/50	40/55	44/60	51/70	105/140	110/150	40/55	45/60	50/70
Število diskov	8	8	10	10	16	16	8	10	10
Število nožev	24	24	30	30	48	48	24	30	30
Kateg. priklopa	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2	2	2
Nagib košnje	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15
Transp.položaj	125°	125°	125°	125°	125°	125°	nazaj	nazaj	nazaj

Model kosilnice EXTRA	ČELNO VPETJE					
	324F ALPIN	328F ALPIN	328F	332F	332XF	332XF Compact
Tip kosilnice	potisk	potisk	vlečna	vlečna	vlečna	vlečna
Delovna širina (m)	2,42	2,84	2,84	3,18	3,18	3,18
Transportna širina (m)	2,2	2,6	2,6	3,0	3,0	3,0
Masa cca. (kg)	450	545	670	710	925	850
Delovni vrtljaji	540/1000	540/1000	750/1000	750/1000	750/1000	750/1000
Zahtevana moč (kW/KM)	23/31	26/35	26/35	29/40	40/55	40/55
Število diskov	6	8	8	8	8	8
Število nožev	18	24	24	24	24	24
Kateg. priklopa	2	2	2	2	2	2
Nagib košnje	-20/20	-20/20	-17/17	-17/17	-17/17	-16/16



3x nož na disk za perfekten odkos

Diskaste kosilnice z gnetilnikom

**Extra 7100T/R Vario BX****EXTRA 7100T/R 632 FT**

Inovativna dvojna - metulj kosilnica z novim **QuattroLink®** vpetjem in hidravličnim nastavljanjem delovne širine 9,80 do 10,20 m. Na voljo tudi kot RX model z enostavno odstranljivim trakom za oblikovanje redu.

EXTRA 624T-628T-628R-632T

Kompaktna kosilnica z prstnim gnetilnikom delovne širine 2,40, 2,80 in 3,20 m. Sredinsko vpetje omogoča izredno prilagajanje terenu. Dve hitrosti gnetilnika 900/600 vrt/min.

EXTRA 732T/R-736T

Nova generacija zadnjih kosilnic z prstnim ali valjastim gnetilnikom delovne širine 3,20 ali 3,50 m. **QuattroLink®** racecar sredinsko vpetje za neodvisno prilagajanje terenu.

**EXTRA 924R/T-928T-932T/
CT/R/CR-936T/R/CT**

Vlečene kosilnice z prstnim ali valjastim gnetilnikom delovne širine 2,4 do 3,5 m. Največja zmogljivost z majhno močjo traktorja.

EXTRA 687T

Nova trojna kosilnica delovne širine 8,75 m z majhno maso in prstnim **nylon gnetilnikom**.

EXTRA 732FT-732FR-736FT-736FR

Čelne kosilnice z gnetilnikom serije 700 s prstnim ali valječnim gnetilnikom odlikuje novo ProLink vpetje za optimalno prilagajanje terenu in zaščito proti naletu. Dvojna nastavev intenzivnosti gnetenja.

628FT-632FT/FR-635FT/FR

Čelne kosilnice serije 600, delovne širine od 2,80 do 3,50 z izjemnim prilagajanjem terenu in **Active Lift** varovanjem kosilnega grebena.

**GEOMOW®**

aplikacija s funkcijo avtomatske nastavitve prekrivanja in dviga na koncu travnika preko sekcijske kontrole.

EXTRA kosilni greben

Neprimerljive sposobnosti košnje z tremi noži na disk.

**1. Kosilni greben**

Parno število nasproti si vrtečih diskov s tremi noži za izboljšano prekrivanje in izvrstno zmogljivost košenja.

2. Intenzivno gnetenje

Nova konstrukcija gnetilne plošče omogoča nastavitve intenzitete gnetenja na prednji in zadnji strani. Nastavitev poteka preko dveh ročic brez uporabe orodja.

3. QuattroLink® Racecar prilagajanje terenu

Novi koncept natančnega prilagajanja preko 4-ih vpenjalnih točk omogoča izjemno fleksibilno, neodvisno, hitro prilagajanje v vse smeri.

4. Variabilna nosilna roka

Hidravlični SideShift sistem vgrajen v nosilno roko omogoča premik kosilnega grebena za 400 mm. Nastavitev prekrivanja poteka preko hidravličnega sistema iz kabine traktorja.

5. Varovanje kosilnega grebena

Varovanje poteka preko celotnega kosilnega grebena. Pri naletu na oviro greben zaniha nazaj in preko ovire, ter se samodejno vrne v delovni položaj.

6. Transport

Položaj kosilnice je vertikalno zadaj preko 100 stopinj, kar zniža transportno višino in optimizira stabilnost traktorja.

Vrste gnetilnika

Glede na zahteve in pogoje dela so na voljo trije različni sistemi gnetenja. Gibljev prstni gnetilnik z kovinskimi prsti, fiksni Nylon prstni gnetilnik ali gumijasti valjčni gnetilnik.



Tip kose	Model	Delovna širina (m)	Število diskov
Diskaste kosilnice z gnetilnikom - Pregled modelov			
Kosilnice disk z gnetilnikom, stransko vpetje	Extr Δ 624T-628T/R-632T Farmer-631T-732T/R-736T/T Vario	2,40 - 2,80 - 3,20 - 3,50	6, 8 in 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, čelno vpetje	Extr Δ 628FT-632FT/FR-635FT/FR-732FT/FR-736FT/FR	2,80 - 3,20 - 3,50	8 in 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, trojna kombinacija	Extr Δ 687T-690T-690T-7100T/R IIX Vario	8,75 - 9,00 - 10,20	2 x 8 in 2 x 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, vlečene na levi strani	Extr Δ 928T-932T/R-932TD-936T/R	2,80 - 3,20 - 3,50	8 in 10
Kosilnice disk z gnetilnikom, vlečene na sredini	Extr Δ 932CT/CR-936CT/CR	3,20 - 3,50	8 in 10

Tehnični podatki - diskaste kosilnice z gnetilnikom

Model kosilnice EXTRA	SREDINSKO VPETJE						KOMBINACIJA		
	624T	628T	628R	632T Farmer	732T	732R	736T	687T	7100T Vario
Vrsta	kovinski prsti Nylon	kovinski prsti Nylon	valj gumi	kovinski prsti Nylon	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti Nylon	kovinski prsti Nylon	kovinski prsti
Tip kosilnice	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	stranska	2 x bočna	2 x bočna
Delovna širina (m)	2,42	2,84	2,84	3,18	3,18	3,18	3,5	8,75	9,8
Transportna širina (m)	1,9	2,1	2,1	3	3	3	3	2,9	2,9
Masa cca. (kg)	1015(1025)	1090(1105)	1230	1165(1195)	1480	1510	1525	2245(2375)	3120
Delovni vrtljaji	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000
Zahtevana moč (kW/KM)	50/70	60/80	60/80	66/90	66/90	66/90	90/120	110/150	150/200
Število diskov	6	8	8	8	8	8	10	2x8	2x10
Število nožev	18	24	24	24	24	24	30	48	60
Hitrost rotorja	900/600	900/600	950	900/600	1000/700	950	1000/700	1000/700	1000/700



Model kosilnice EXTRA	ČELNO VPETJE								
	628FT	632FT	632FR	365FT	635FR	732FT	732FR	736FT	736FR
Vrsta	kovinski prsti Nylon	kovinski prsti Nylon	valj gumi	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti	valj gumi	kovinski prsti	valj gumi
Tip kosilnice	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna	čelna
Delovna širina (m)	2,84	3,18	3,18	3,5	3,5	3,18	3,18	3,5	3,5
Transportna širina (m)	2,7	3	3	3	3	3	3	3	3,35
Masa cca. (kg)	1160(1115)	1155(1250)	1320	1475	1500	1250	1340	1385	1445
Delovni vrtljaji	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000
Zahtevana moč (kW/KM)	50/70	50/70	60/80	66/90	66/90	56/75	56/75	60/80	60/80
Število diskov	8	8	8	10	10	8	8	10	10
Število nožev	24	24	30	30	24	24	24	30	30



Prehitite slabo vreme



Fanex vrtavkasti obračalniki

Nošene in vlečene izvedbe

FANEX 1124C

Fanex 464-524



Kompaktni 4-vretenški obračalnik, nezahteven za vzdrževanje, delovne širine 4,6 ali 5,2 m. Gibljiv priklop, hidravlični dvig, stabilizatorji, zamik od meje so del serijske opreme, ki olajšajo delo z strojem.

Fanex 604-804



Fanex 604 in 804 sta 6-vretenška obračalnika konstruirana za obračanje večjih površin. Močna V konstrukcija centralnega dela, stabilizatorji in centralni zamik od meje standardno.

Fanex 554-684-764-904-1124



Serijsko visoko zmogljivih obračalnikov s pogonskim sklopom v oljni kopeli brez vzdrževanja. Kompaktne transportne dimenzije so dosežene z kombinacijo dvojnih kardanskih in prstnih prenosov (FANEX 764, 904 in 1124).

Fanex 904C-1124C



FANEX 904C in 1124C sta vlečena 8 in 10 vretenška obračalnika delovne širine 9,0 in 11,2 m, namenjena delu na večjih površinah z manjšimi traktorji. V transportnem položaju maso stroja nosi konstrukcija stroja in zadnja osovina traktorja ostane razbremenjena.

Fanex 1344C - 1564C

FANEX 1344C in 1564C sta 12 oz. 14 vretenški obračalnik z delovno širino 13,4 oz. 15,6 m. Vse upravljalne funkcije so hidravlične in potekajo iz traktorske kabine. Standardno je stroj opremljen z hidravličnim zamikom od meje, kar zmanjšuje izgubo krme na robovih. Vlečna izvedba stroja omogoča uporabo stroja z traktorji manjših moči in dimenzij.





Pogonski sklop v oljni kopeli.

Velika delovna širina,
kompaktne transportne
dimenzije.



1. Priklop

Gibljev 3 točkovni priklop, zamik od meje vseh koles naenkrat iz kabine traktorja, močno V olušje, stabilizatorji omogočajo visoko delovno hitrost.

2. Kotni prenos

Unikatni pogonski sklop serije ProLine je zaprtega sistema v oljni kopeli, ki ne potrebuje vzdrževanja. Serija CompactLine se vzdržuje samo preko enega mazalnega mesta.

3. Glavno ogrodje

Robustno ogrodje je izdelano iz enega kosa jeklene pločevine, varjenim le na enem mestu, kar zagotavlja maksimalno togost okvirja. Konstrukcija okvirja je na vrhu popolnoma zaprta, z namenom največje trdnosti.

4. Pogonski sklop

Zanesljiv pogon je močna kombinacija univerzalnih kardanskih zglobov brez vzdrževanja in HexaLink prstnih sklopk. Močne pogonske gredi in dvojni kardanski zglobovi omogočajo miren in učinkovit prenos moči preko nosilnega okvirja.

5. Stabilizatorji

Stabilizatorji v standardni opremini kombinaciji z gibljivim priklopom zagotavljajo odlično sledenje traktorju in prilagajanje terenu. Konstrukcija stabilizatorjev z konstantno razdaljo vzmetnih prstov od tal omogoča enakomerno distribucijo krme.

6. Super C - vzmetni prsti

Vzmetni prsti so narejeni iz Super-C vzmetnega jekla debeline 10 mm. Zaradi 20% večjega premera navitja vzmeti je podaljšana življenjska doba vzmetnih prstov.

Super C vzmeti - enakomerno in čisto obračanje

- nosilci vzmetnih prstov so narejeni iz ploščatega jekla in skupaj z nosilnim rotorjem tvorijo izredno kompaktno enoto, ki ima dolgo življenjsko dobo.
- Vzmetni prsti so narejeni iz 10 mm Super-C vzmetnega jekla premera vzmeti 80 mm. Rezultat kombinacije so vzmetni prsti, ki so eni izmed najbolj trpežnih in prožnih na tržišču.
- Super C prsti z simetrično vzmetjo zagotavljajo učinkovito pobiranje in obračanje krme.
- Glede na različne pogoje lahko nastavljamo 3 različne kote vzmetnih prstov in prilagajamo kot obračanja glede na trenutne pogoje.



Tip	Model	Delovna širina (m)	Število vrtavk
Nošeni obračalniki			
CompactLine	Fanex 464-524-604-804	4.60 - 5.20 - 6.00 - 8.00	4, 6 ali 8
ProLine	Fanex 554-684-764-904-1124	5.50 - 6.80 - 7.60 - 9.00 - 11.20	4, 6, 8 ali 10
Obračalniki z nosilnim okvirjem vlečeni			
ProLine	Fanex 904C-1124C-1344C-1564C	9.00 - 11.20 - 13.40 - 15.60	8, 10, 12 in 14

Tehnični podatki - Fanex vrtavkasti obračalniki

Model obračalnika FANEX	COMPACT LINIJA			
	464	524	604	804
Delovna širina (m)*	4,6	5,2	6,05	8,05
Širina v del. položaju (m)*	5	5,4	6,4	8,35
Transportna širina (m)	2,85	2,9	2,75	2,9
Transportna dolžina (m)	2,15	2,1	1,86	1,9
Parkirna višina (m)	2,45	2,65	3,1	3,15
Masa cca. (kg)	500	530	650	920
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	3,7	4,2	4,8	6,4
Št. vrtavk	4	4	6	8
Št. rok/vrtavko	5	6	5	6
Kolesa	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
Hidravlični dvig	standardna	standardna	standardna	standardna
Centralni zamik od meje	standardna	standardna	standardna	standardna
Kopirno kolo	opcija	opcija	opcija	opcija
Hidravlični zamik meje	opcija	opcija	opcija	opcija
Izvedba	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni



Model obračalnika FANEX	PRO LINIJA			C-VLEČNA IZVEDBA			
	554	684	764	904 (C)	1124 (C)	1334C	1564C
Delovna širina (m)*	5,5	6,8	7,6	9	11,2	13,4	15,6
Širina v del. položaju (m)*	5,8	7,15	7,9	9,45	11,7	13,9	16,17
Transportna širina (m)	2,98	2,92	2,96	2,94	2,94	2,99	2,99
Transportna dolžina (m)	2,3	2,2	2,26	2,16 (4,21)	2,37 (4,26)	6,77	6,77
Parkirna višina (m)	2,8	3,52	3,46	3,94 (3,74)	3,80 (3,94)	2,89-3,20	2,89
Masa cca. (kg)	640	900	990	1260 (1700)	1600(2225)	3800	4150
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	4,4	5,4	6,1	7,2	9	10,8	12,5
Št. vrtavk	4	6	6	8	10	12	14
Št. rok/vrtavko	7	6	7	6	6	6	6
Kolesa	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
Kolesa transportnega okvirja	/	/	/	18,5x8,5-8	18,5x8,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
Hidravlični dvig	standardna	standardna	standardna	standardna	standardna	standardna	standardna
Centralni zamik od meje	standardna	standardna	standardna	standardna	standardna	standardna	standardna
Kopirno kolo	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	standardna	standardna
Hidravlični zamik meje	opcija	opcija	opcija	opcija	standardna	opcija	opcija
Izvedba	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni/ vlečeni	nošeni/ vlečeni	vlečeni	vlečeni

*po standardu DIN 11220



Neizogibna vzdržljivost



Andex eno, dvo in štiri rotorski zgrabljalniki



ANDEX 1505 GEORAKE®

Andex 323-353-394-424T-434-474T-424-464



6 modelov CompactLine in 2 modela ProLine linije eno-rotorskih zgrabljalnikov, narejenih za uporabo z traktorji manjših moči, toda še vedno s precejšno delovno širino. Delovne širine 3,2 do 4,7 m.

Andex 644-644M-724-724 Hydro-764



4 modeli cenovno ugodnih dvo-rotorskih zgrabljalnikov delovne širine od 6,2-7,8 m. Standardna oprema vključuje tudi aktivno krmiljenje zadnjih koles, TerraLink Quattro podvozjem in hidravlični dvig rotorjev*.

Andex 705 Evo-705 Vario-774-714T Evo-715T Vario



5 modelov zgrabljalnikov s stranskim zgrabkom Compact ali ProLine linije v delovnih širinah 6,65-7,85m. Vsi modeli so opremljeni z TerraLink Quattro podvozjem. Andex 715T Vario dodatno odlikuje edinstven koncept SideShift zamika prednjega rotorja.

Andex 804-844-904 Hydro



Andex 804, 844, 904 Hydro / Pro in 1104 so dvo-rotorski zgrabljalniki namenjeni najtežjim pogojem, delovnih širin 8,0, 8,4, in 9,0. Odlikuje jih visoko zmogljiv pogonski sklop v oljni kopeli in močan nosilni okvir. * Razen za Andex 644.

Andex 1254-1304-1304 Pro




Andex 1254 in 1304 sta štiri-rotorska zgrabljalnika zasnovana za najzahtevnejše razmere z delovno širino 12,5 m. Delovno širino lahko hidravlično prilagajamo v območju med 10,0 in 12,5 m. Transportna višina pa je pod 4,0 m.


Andex 1505



Andex 1505 z variabilno delovno širino od 9,80 do 15 m, je štiri-rotorski zgrabljalnik za najzahtevnejše uporabnike. GEORAKE® sistem omogoča samodejno dviganje in spuščanje posameznih rotorjev.

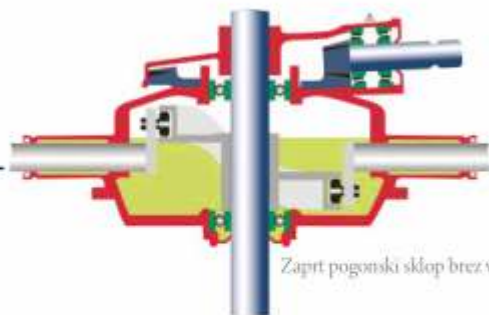

Zaprt pogonski sklop brez vzdrževanja.

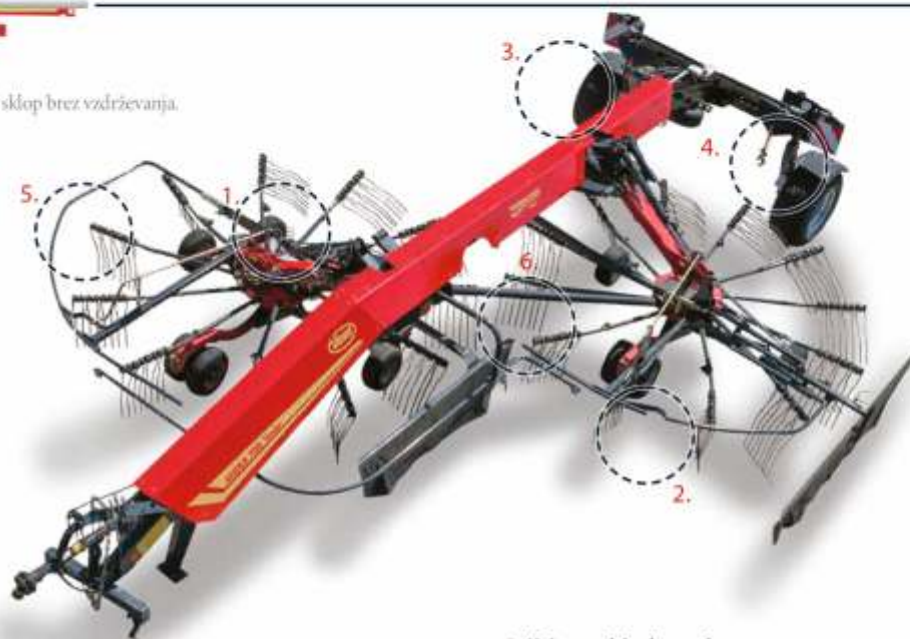

1. Compact ali ProLine linija

ProLine modele odlikuje edinstven zaprt pogonski sklop v oljni kopeli. Popolnoma zaprt pogonski sklop zagotavlja stalno mazanje sistema in ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Modeli serije CompactLine imajo tudi zaprt pogonski sklop in potrebujejo izredno malo vzdrževanja.

2. Gibljivi rotorji

Vsak rotor je popolnoma prilagodljiv v vseh smereh. To pomeni, da imajo vzmetni kraki izjemno sposobnost prilagajanja terenu. Kot rezultat tega je čisti zgrabek in večja delovna hitrost brez umazanije v krmi.

3. Izredno okreten

Vsi zgrabljalniki so zelo okretni z 80° sposobnostjo zavijanja. Aktivno krmiljenje koles omogoča ostre zavoje na koncu travnikov in med transportom.

4. Hydro osovine

Vsi modeli z oznako Hydro so opremljeni s hidravlično, po višini premično osjo, kar je edinstvena oprema Vicon. To zagotavlja transportno višino pod 4 m, tudi z vstavljenimi delovnimi rokami.

5. Krive pobiralne roke

Vsi zgrabljalniki Andex so opremljeni z ukrivljenimi zgrabljalnimi rokami, da se zagotovi stalno pobiranje in enakomerna formacija zgrabka. Specialno krivljene roke zagotavljajo višji dvig zgrabljalnih krakov preko zgrabka.

6. Nastavljiva delovna širina

Hidravlično nastavljiva delovna širina omogoča enostavno in natančno nastavitve zgrabka.

TerraLink Quattro prilagajanje terenu

Sistem TerraLink Quattro je postal prava legenda v natančnem prilagajanju terenu. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del je dvizna roka, drugi del je podvozje. Skupaj omogočata fleksibilno prilagajanje okvirja brez poškodb sestavnih delov.



Tip	Model	Delovna širina (m)	Število rok/Rotor
CompactLine			
Eno-rotorski	Andex 323-353-394-424T-434-474T	3,2-3,5-3,9-4,2-4,3-4,7	9, 10, 11, 12
Dvo-rotorski stranski zgrabeč	Andex 714 Evo - 715 Vario	6,6-7,1	11/12
	Andex 705 Evo - 705 Vario	6,65 - 6,65 - 7,85	11/12
Dvo-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 644 - 724 - 724 Hydro	6,2-7,3	2 x 11
	Andex 644M	6,4	2x10
	Andex 764	7,0-7,8	2x11
Štiri-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 1254	10,0-12,5	4x12
ProLine			
Eno-rotorski	Andex 424 - 464	4,2-4,6	12,13
Dvo-rotorski stranski zgrabeč	Andex 774 Evo	7,7	2x12
	Andex 804	7,0-8,0	2x11
	Andex 844	7,6-8,4	2x12
Dvo-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 904 Hydro	8,0-9,0	2x14
	Andex 1304 - 1304 Pro	10,0-12,5	4x12
Štiri-rotorski sredinski zgrabeč	Andex 1505	9,8-15,0	2x13/2x15

Tehnični podatki - *Andex zgrabljalniki*

Model ANDEX	COMPACT LINE				PROLINE			
	Eno-rotorski 323	353	394	424T	T-vlečna izvedba		424	464
					434	474T		
Delovna širina (m)*	3,2	3,5	3,9	4,2	4,3	4,7	4,2	4,6
Transportna širina (m)	1,6	1,75	1,75	2	2,1	2,8	1,75	2,15
Transportna dolžina (m)	3,1	3,35	3,6	3,9	3,85	4,8	3,15	3,35
Parkirna višina (m)	1,6	1,7	1,85	2,3	2	2,65	2,6	2,75
Masa cca (kg)	315	420	460	570	480	665	640	670
Teoretična kapaciteta (ha/uro)	3,5	3,9	4,3	4,6	4,7	5,2	4,6	5,1
Premjer rotorja (m)	2,6	2,8	3,05	3,35	3,35	3,65	3,35	3,64
Položaj zgrabka	levo	levo	levo	levo	levo	levo	levo	levo
Število rotorjev	1	1	1	1	1	1	1	1
Število rok na rotorju	9	10	11	11	12	12	12	13
Število vilic na roki	3	4	4	4	4	4	4	4
Nastavljiva krivulja dviga rok	/	/	/	/			da	da
Nastavitev višine od tal	s kolesi	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	hidravlično	hidravlično
Pnevmatika	15x6,00-6	16x6,50-6	16x6,50-6	18,5x8,50-8	16x6,50-6	18,5x8,50-8	16x6,50-6	16x6,50-6
Tandem osovina	opcija	opcija	opcija	standardna	opcija	standardna	standardna	standardna
Kopirno kolo	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Izvedba	nošeni	nošeni	nošeni	vlečeni	nošeni	vlečeni	nošeni	nošeni
Kolesa transportnega okvirja	/	/	/	/	/	/	/	/



DVO-ROTORSKI M-nošeni								ŠTIRI-ROTORSKI		
644M	714 T EVO	724(hyd)	764	774	804 Pro	844 Pro	904 Pro/Hyd	1254	1304 (pro)	1505
6,4	6,60/7,10	6,20/7,20	7,00/7,80	7,7	7,00-8,40	4,7	4,7	4,2	4,6	9,8-15
2,8	2,20/3,00	2,8	2,8	2,85	2,8	2,8	2,98	1,75	2,15	2,99
5,90(3,85)	7,40/8,20	5,9	5,9	8,9	5,95	6,25	6,25	8,75	8,75	9,85
3,85(3,81)	/	3,85/3,95	3,45/4,10	3,70/4,10	3,41/3,90	2,65	2,65	2,6	2,75	3,46/4,00
1510(1200)	1350/1400	1640/1680	1640	2160	2065	2285	2350	4300	4700	6000
6,9	7,3	7,5	8,4	8,5	8,8	9,2	9,9	13,8	13,8	16,5
3,05	2,95	3	3,35	3,65	3,35	3,65	3,85	3,05/3,35	3,05/3,35	3,85
sredina	levo	sredina	sredina	levo	sredina	sredina	sredina	sredina	sredina	sredina
2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
10	11/12	11	11	12/13	2x12	2x12	2x14	4x12	4x12	13/15
4	4	4	4	4/5	4	4	4	4	4	4
/	/	/	/	da	da	da	da		da	da
mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	meh/hidr	mehansko	meh/elektro	mehansko	meh/hidr	hidravlično
16x6,50-6	18,5x8,50-8	16x6,50-6	16x6,50-6	18,5x8,50-8	16x6,50-6	16x6,50-6	16x6,50-6	16x6,50-6	16x6,50-6	16x6,50-6
opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	Terra
opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
vlečeni nošeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni	vlečeni
10,0/75-15,3	/	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	500/50-17	500/50-17	560/60-22,5



Zmogljivost in vsestranskost**Balirke** s fiksno komoro

FIX BALE 500 - izdelana za izredno težke pogoje

PowerBind

Serijske balirke RF so opremljene z patentiranim sistemom ovijanja z mrežo **PowerBind**. PowerBind zagotavlja hitro in zanesljivo vstavljanje mreže v vseh pogojih delovanja, hkrati pa tudi zamenjuje potencialno težaven sistem s podajalnimi valji.

**RF4225 plus**

Stiskalna komora modela RF4225 plus je opremljena s sistemom stiskanja **RotaMax** – spredaj valji, zadaj letev/veriga. Komora odlično opravlja svoj namen tako v mokrih kot tudi v suhih pogojih. Balirka namenjena izdelovanju tako silažnih kot suhih bal.

RF4325 plus

Model RF4325 plus je namenjena delu v najtežjih pogojih. Balirka je pravi specialist za silažne bale in odlična izbira za izdelovanje lepo oblikovanih in močno stisnjenih bal. **17 heavy duty valjev** z notranjo ojačitvijo je oblikovanih za izdelovanje najtežjih bal.

FLEXIWRAP RF 4325 plus

Kombinirana balirka **FlexiWrap** združuje močno stisnjene bale, hitro in natančno podajanje bal na ovijalko z dvojnimi satelitom, ki zagotavlja hitro ovijanje. Kombinacija balirke RF4325 plus in satelitske ovijalke je idealna rešitev kjer se potrebuje visoka učinkovitost z uporabo enega pogonskega sklopa.



PowerMax stiskalna komora

1. PowerMax stiskalna komora

PowerMax stiskalna komora s 18-imi valji, ojačanimi z notranjimi diski je namenjena za izdelovanje najtežjih bal v vseh pogojih. Trden pogonski sklop kompresijskih valjev je konstruiran za dolgotrajno delo pod najtežjimi pogoji. Vgrajeni visoko zmogljivi ležaji so opremljeni s centralnim mazanjem. 18 valjev z majhnim premerom skrbijo za maksimalno stianjenost, hkrati pa znižujejo potrebno moč pogoškega agregata.

Powerfeed rotor in Super Cut

2. 15 rezalna naprava za optimalno rezanje

Novi Powerfeed rotor v velikem premeru in rezalna naprava z 15-imi noži zagotavljata visoko učinkovitost in povečan pretok krme v stiskalno komoro.

3. Široka pobiralna naprava 2,3 m

Nova XL 2,3 m široka, nizko profilna pobiralna naprava z 5-imi pobiralnimi letvami in vgrajene z dvema dodatnima ležajema na sredini.



4. Heavy Duty ležaji za podaljšano brezhibno delovanje

Valji komore imajo vgrajene ležaje premera 50 mm na obeh straneh valja. Specifični dvoredni ležaji na šestih glavnih točkah največje obremenitve zagotavljajo najvišjo zmogljivost in dolgoročno zanesljivost pri najtežjih pogojih uporabe.



5. FOCUS 3

FixBale 500 je standardno opremljena z Focus 3 terminalu za krmiljenje z barvnim zaslonom, prikazom delovanja stroja in enostavno uporabo. IsoMatch terminal – vsi modeli balirk lahko uporabljajo ISOBUS povezavo z traktorjem preko vgrajenega terminala v traktorju.

Tip komore	Model	Dimenzija bal (m)	Pregled pobiranja/rezanja
RotaMax: spredaj valji in zadaj letev/veriga			
	RF4225F plus	1,20 x 1,25	Pobiralna naprava/PowerFeedRotor/Superccut 14 nožev/Supercut 25 nožev/mrežno ali vrvično ovijanje
PowerMax: valji			
	FIXBALE 500	1,23 x 1,22	Supercut 15 nožev/mrežno ovijanje
	RF4325 plus	1,20 x 1,25	PowerFeedRotor/Supercut 14 nožev/Supercut 25 nožev/mrežno ali vrvično ovijanje
	RF4325FW	1,20 x 1,25	Supercut 14 nožev/Supercut 25 nožev/mrežno ovijanje

Balirke z visoko kapaciteto stiskanja

Balirke **z variabilno komoro**



RV 5220 s premerom bale 2 m

RV5116 plus - RV 5118 plus



Napredek v moči, udobju in zanesljivosti. Serija RV51XX vsebuje vse, kar potrebujete, da opravite delo, vključno z novim sistemom vezave mreže in vrvice PowerBind.

RV5216 plus - RV 5220 plus




Serija balirk RV5220 z največjim premerom bale 2,0 m je zasnovana za stiskanje bal večjega premera. Odlične zmogljivost za silažo, seno ali slamo.

RV 5216 plus - RV 5220 plus Flexi wrap



FlexiWrap vam ponuja najučinkovitejšo rešitev za integrirano baliranje in ovijanje v eni operaciji. Ovijanje z visoko hitrostjo zagotavlja, da se ovijanje konča preden je naslednja bala pripravljena za ovijanje. Hitra in učinkovita kombinacija.

Odmikajoče dno



Paralelogramski sistem odmikajočega dna zagotavlja hitrejšo in enostavnejšo odstranitev krme v primeru blokade, neposredno iz traktorskega sedeža preko hidravličnega sistema traktorja.


1. PowerBind ovijanje z mrežo

Nizko nameščena mreža in enostavno menjavanje mreže pripomore k minimalni izgubi časa pri menjavi.



2. 3D inteligentno stiskanje

3D stiskanje omogoča da na območju premera bale nastavimo 3 različne trdote stiskanja. Pred nastavitvijo in shranimo lahko tri različne načine stiskanja in ovijanja, ki jih največkrat uporabljamo.



3. Pobiralni valj z veliko kapaciteto

Pobiralna naprava skrbi za čisto pobiranje v vseh pogojih. Zahvaljujoč inovativnemu notranjemu pogonskemu sklopu, široka delovna širina pobiralne naprave ne vpliva na celotno širino stroja. Odstranjevanje koles pobiralne naprave ni potrebno v primeru cestnega transporta.



4. Odmikajoče dno

Enostavna in hitra sprostitelj v primeru blokade krme, komfortno preko hidravličnega sistema iz traktorja.

Kontrolni terminali:



**Focus 3
NON ISOBUS**
Enostaven
za uporabo.



IsoMatch Tellus GO
7 palčni zaslon na dotik
za perfektno nastavljanje
in kontrolo stroja.



IsoMatch Tellus PRO
Upravljaite stroj preko
zgornjega zaslona
in opazujte vrhunsko
kvaliteto bale na spodnjem
delu preko kamere.

Tip komore	Models	Dimenzija bal (m)	Pregled pobiranja/rezanja
Komora z mehko sredico			
	RV5116 plus	1,20 × 0,80 – 1,65/1,80m	Feeder Fork/DuoFeed/PowerFeed rotor/Mreža ali vrstica
	RV5118 plus	1,20 × 0,80 – 1,65/1,80m	Feeder Fork/DuoFeed/PowerFeed rotor/Mreža ali vrstica
Komora z inteligentno trdoto bale			
	RV5216 plus	1,20 × 0,60 – 1,65/2,00m	PowerFeed rotor/Supercut-14/Supercut-25/Mreža ali vrstica
	RV5220 plus	1,20 × 0,60 – 1,65/2,00m	PowerFeed rotor/Supercut-14/Supercut-25/Mreža ali vrstica
	RV5216 FW plus	1,20 × 0,60 – 1,65/2,00m	Supercut-14/Supercut-25/Mreža
	RV5220 FW plus	1,20 × 0,60 – 1,65/2,00m	Supercut-14/Supercut-25/Mreža

Tehnični podatki - balirke fiksna komora

Model	RF 4225F	RF 4225R	RF 4225 SC14	RF 4325R	RF 4325 SC14	RF 4325 SC25	FIX Bale 500	RF 4325 SC14	RF 4325 SC25
Dolžina (m)	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	7,45	7,45
Širina (m)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,75	2,98	2,98
Višina (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,3	3,10	3,10
Masa cca. kg	2320	2620	2900	2840	3040	3340	3350	5840	6140
Št. valjev	5	5	5	17	17	17	18	17	17
Št. letjev	16	24	24	-	-	-	-	-	-
Premjer komore (m)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Širina komore (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,23	1,20	1,20
Centralno mazanje ležajev	-	-	-	std	std	std	std	std	std
Širina pobiralne naprave (cm)	200	200	220	220	220	220	230	220	220
Število pobiranih vrst	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Razmak med pob. prsti	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistem vnosa krme	pobiralni greben	rotor	R+14 nožev	rotor	R+14 nožev	R+25 nožev	R+15 nožev	R+14 nožev	R+25 nožev
Varovanje nožev	-	-	-	-	enojno	dvojno	dvojno	enojno	dvojno
Odmikajoče dno	-	-	std	std	std	std	std	std	std
Avtomatsko mazanje verig	std	std	std	std	std	std	std	std	std
Ovijalna enota satelitska	-	-	-	-	-	-	-	std	std
Pneematike -možne dimenzije	11.5/80-15 15.0/55-17 19.0/45-17			19.0/45 -17 500/50-17			15.0/55-17	500/50-17 520/50-17	
Hidravlične zavore	-	-	-	opcija	opcija	opcija	opcija	std	std
Zračne zavore	-	-	-	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Št. vrtljajev priključne gredi	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Min. zahtevana moč (kW/KM)	37/50	45/60	51/70	51/70	59/80	73/100	65/85	73/100	82/110



Tehnični podatki - balirke variabilna komora

Model	RV 5216R Plus	RV 5216 Plus SC14	RV 5216 Plus SC25	RV 5220 R Plus	RV 5220 Plus SC14	RV 5220 Plus SC25	RV 5216 SC14 Plus FlexiWrap	RV5220 SC14 Plus FlexiWrap	RV 5216 SC25 Plus FlexiWrap	RV 5220 SC25 Plus FlexiWrap
Dolžina (m)	4,48	4,48	4,48	4,75	4,75	4,75	7,40	7,40	7,40	7,40
Širina (m)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,99	2,99	2,99	2,99
Višina (m)	2,70	2,70	2,70	2,82	2,82	2,82	2,90	3,00	2,90	3,00
Masa cca. kg	2990	3250	3520	3340	3600	3920	6050	6400	6320	6720
Premjer komore min. (m)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Premjer komore max. (m)	1,65	1,65	1,65	2,00	2,00	2,00	1,65	2,00	1,65	2,00
Širina komore (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Formacija bale	5 jermenov + 3 valji			5 jermenov + 3 valji			5 jermenov + 3 valji			
Število jermenov / širina (mm)	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220
Neskončna jermena	std	std	std	std	std	std	std	std	std	std
Centralno mazanje ležajev	std	std	std	std	std	std	std	std	std	std
Širina pobiralne naprave (cm)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Število pobiranih vrst	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Razmak med pob. prsti	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistem vnosa krme	rotor	R+14 nožev	R+25 nožev	rotor	R+14 nožev	R+25 nožev	R+14 nožev	R+14 nožev	R+25 nožev	R+25 nožev
Varovanje nožev	-	std	std	-	std	std	std	std	std	std
Odmikajoče dno	std	std	std	std	std	std	std	std	std	std
Avtomatsko mazanje verig	std	std	std	std	std	std	std	std	std	std
Ovijalna enota satelitska	-	-	-	-	-	-	std	std	std	std
Pnematike -možne dimenzije	15.0/55-17 19.0/45-17 500/50-17 550/45-22.5			500/50-17 520/50-17			500/50-17 520/50-17			
Hidravlične zavore	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	std	std	std	std
Zračne zavore	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Šč. vrtljajev priključne gredi	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Min. zahtevana moč (kW/KM)	45/64	55/75	69/95	50/70	60/80	74/100	55/75	60/80	69/95	74/100

Zagotovite najvišjo kakovost silaže

Ovijalke za okrogle bale



BW2600 z novo HSP enoto

BW2100



BW 2100 je nošena ovijalka brez lastnega naklada in je idealna za ovijanje in takojšnje zlaganje. V primeru, ko se bale transportirajo na shranjevalni prostor, je BW 2100 odlična rešitev.

BW2250



BW 2250 je nošena ovijalka z satelitskim pogonom, ki potrebuje malo vzdrževanja. Hitro in učinkovito je sposobna ovijati bale premera od 1,20 do 1,50 m.

BW2400



Vlečena samo nakladalna ovijalka z enostavnim upravljanjem. Hidravlično krmljena pobirna roka in nizko težišče je recept za hiter transfer bale na ovijalno mizo.

BW2400



Za doseganje največje stabilnosti pri težkih balah se lahko na levo stran namestijo dodatne proti uteži.

BW2850



Ovijalka BW2850 je visoko zmogljiva ovijalka namenjena profesionalni rabi. Stolpna konstrukcija in idealna razporeditev teže omogoča hitro ovijanje.

Dvojni pogon valjev



Perfektna rotacija bale in odlično prekrivanje folije omogočajo štirje jermeni in dvojni pogon valjev. Odlično delovanje tudi pri slabi obliki bale in v hribovitem terenu.



1. Računalniški nadzor

Z novo upravljalno enoto FOCUS III so opremljeni modeli s Computer (C) krmiljenjem. FOCUS III omogoča popolnoma avtomatski cikel ovijanja, ki močno razbremeni uporabnika stroja. Na voljo z enojnim ovijanjem ali dvojnim HSP - High Speed Pack ovijanjem.



2. HSP

HSP - High Speed Pack - ovijanje z visoko hitrostjo je kombinacija dvojne folije in optimalne hitrosti.



3. Nizko težišče

Nizko težišče stroja omogoča hitro in nežno nalaganje in raztovarjanje bal brez potrebe po blažilcu za raztovarjanje.



4. Hidravlični odrez folije


Celotna paleta ovijalk je opremljena s hidravličnim odrezom in držalom folije.

Tip ovijalke	Model	Premier bale (m)	Tehnične specifikacije
Ovijalke z vrtljivo mizo			
	BW2100	120 × 150	Nošena ovijalka z možnostjo daljinskega upravljanja.
	BW2400	120 × 150	Vlečena ovijalka z nakladalno roko in možnostjo računalniškega krmiljenja.
	BW2600	120 × 150	Vlečena ovijalka z nakladalno roko in možnostjo računalniškega krmiljenja.
Satelitske ovijalke			
	BW2250	120 × 150	Nošena ovijalka z samodejnim nakladanjem bale in računalniškim upravljanjem.
	BW2850	120 × 150	Vlečena satelitska ovijalka z popolnoma elektronskim upravljanjem.

Tehnični podatki - ovijalke za okrogle bale



Model	BW2100	BW2400	BW2600	BW2250	BW2850
Tip priklopa	nošena	vlečena	vlečena	nošena	vlečena
Dolžina (m)	2,75	4,32	4,32	2,22	4,82
Transportna širina (m)	1,62	2,52	2,66	1,41	2,53
Transportna višina (m)	1,75	1,95	2,05	2,58	2,90
Masa cca. kg	750	1020	1900	620	1130
Največja dimenzija bale (m)	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50
Največja masa bale (kg)	1200	1200	1200	1000	1500
Tip ovijanja	vrteča miza	vrteča miza	vrteča miza	satelitsko	satelitsko
Enojna folija za ovijanje 750 mm	std	std	std	std	std
DuoWrap 2x folija 750 mm	opcija	opcija	opcija	-	-
Največja hitrost ovijanja (vrt/min)	30	30	30	35	35
Mehansko upravljanje (M)	-	std	std	-	-
Računalniško upravljanje (C)	std	opcija	opcija	std	std
Daljinsko upravljanje (R)	std	opcija	opcija	-	-
Min pretok olja (l/min)	28	28	28	26	40
Tipi pnevmatik	-	10.0/80-12	15.0/55-17	-	10.0/75-15 11.5/80-15 15.0/55-17
Adapter za folijo 500 mm	opcija	opcija	opcija	opcija	-
Števec bal in ovojev	std	std	std	std	std
Auto stop	std	std	std	std	std
Obračalec bal	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija

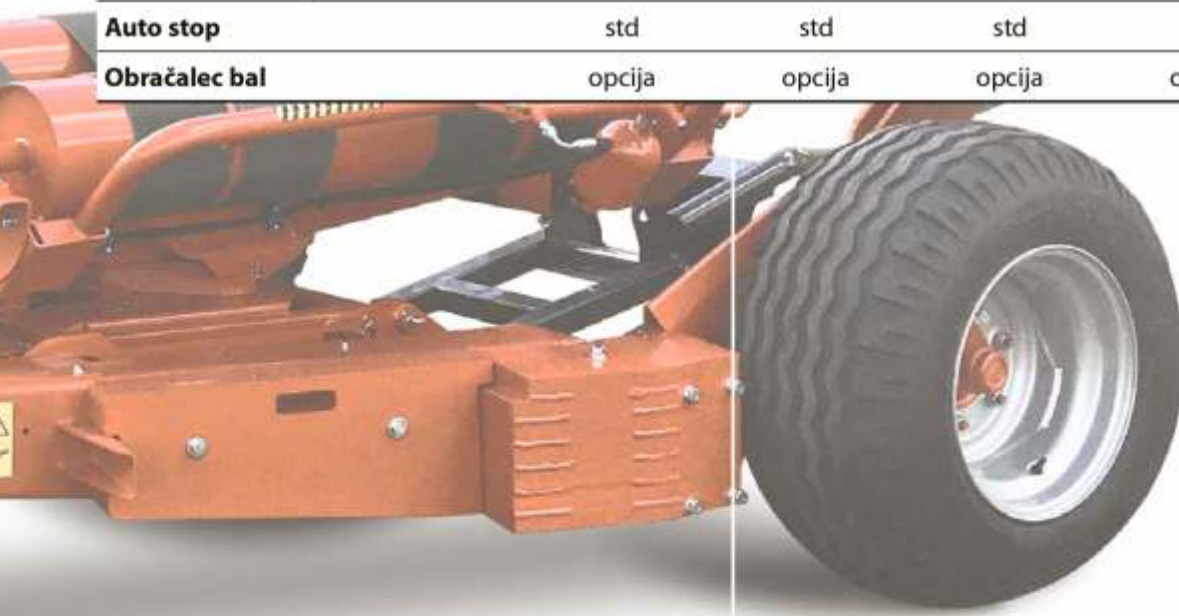

Velika izbira mulcerjev

Za uporabo na zelenih površinah

Bromex CXP 007

BROMEX PA & PM

Mulčerji Bromex PA & PM so kompaktni manjši mulčerji primerni za uporabo na zelenih površinah. Delovna širina 1,5 do 2,5 m.

BROMEX PF & PXD

Bromex PF & PXD je vse stranska serija mulčerjev z možnostjo prednjega ali zadnjega priklapa z izjemno delovno učinkovitostjo. Delovna širina 2,35 do 3,25 m.

BROMEX PX

Bromex PX je večnamenski mulčer za uporabo na travnatih površinah, pašnikih, njivah in strnišču. Delovna širina 2,35 do 3,20 m.

BROMEX M & M Plus

Bromex M&M Plus je večnamenski stranski mulčer z naklonom. Primeren za kombinacijo z prednjim mulčarjem, za doseganje višje zmogljivosti.

Bromex CX – CXP

Serija Bromex CX – CXP mulčerjev izhaja iz Viconovih najmočnejših in najrobustnejših mulčerjev za najtežja opravila.

Bromex CZ

Bromex CZ ponuja visoko zmogljivost in zanesljivost ob minimalni porabi moči. Odličen je pri mulčenju žetvenih ostankov, slame, koruznice itd...



1. Napenjalec jermenov

Samodejno napenjanje jermenov zagotavlja pravilno napetost petih V jermenov.



2. Valji

Mulčerji so standardno opremljeni z zadnjim valjem velikega premera za učinkovito kontrolo višine reza.



3. Delovni rotor z kladivi

Kladiva so namenjena univerzalni in kmetijski uporabi. Proti-nož je serijska oprema na vseh mulčerjih. Proti-nož zagotavlja intenzivnejši odrez.



4. Delovni rotor z Y-noži

Y-noži so namenjeni uporabi na travnatih površinah. Dvojna pločevina zagotavlja togost stroja in daljšo življenjsko dobo stroja.



BROMEX M Plus

Tehnični podatki - Mulčerji

Model BROMEX	Univerzalni komunalni stranski mulčer Bromex M			Bromex M Plus			Mulčer za travinje in vinograde Bromex PM					
Delovna širina (m)	1.55	1.85	2.00	2.00	2.30	2.50	1.55	1.85	2.00	2.30	2.50	2.50
Transportna širina (m)	1.80	2.10	2.25	2.55	2.85	3.05	1.77	2.07	2.22	2.52	2.72	2.72
Masa cca. (kg)	740	780	820	900	960	985	475	540	572	620	655	655
Število obratov PTO	540	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540	540
Zahtevana moč (min-max)	45-100	45-100	45-100	70-130	70-130	70-130	60-80		60-80	60-80	60-80	60-80
Število nožev	40	48	52	52	60	64	40	48	52	60	64	64
Število kladiv	20	24	26	26	30	32	20	24	26	30	32	32
Obrati rotorja (rpm)	1800	1800	1800	1858	1858	1858	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Premier rotorja (mm)	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Premier rotorja z noži (mm)	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
Število jermen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Zamik (m)	0,6	0,6	0,6	1,25	1,25	1,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Valj zadaj (mm)	195	195	195	195	195	195	160	160	160	160	160	160
Priklop	stranski zadaj	stranski zadaj	stranski zadaj	stranski zadaj	stranski zadaj	stranski zadaj	zadaj	zadaj	zadaj	zadaj	zadaj	zadaj

Tehnični podatki - Mulčerji

Model BROMEX	Mulčer za travinje		Univerzalni mulčer			Bromex PXD		Bromex PX		
	Bromex PA		Bromex PF							
Delovna širina (m)	1.50	1.80	2.35	2.80	3.25	2.80	3.20	2.35	2.80	3.20
Transportna širina (m)	1.70	2.00	2.55	3.00	3.45	3.00	3.45	2.55	3.00	3.45
Masa cca. (kg)	300	335	863	980	1080	1220	1380	1025	1135	1225
Število obratov PTO	540	540	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Zahtevana moč (min-max)	30-50	30-50	95-140	95-140	95-140	120-160	120-160	100-160	100-160	100-160
Število nožev	80	96	40	48	56	72	80	56	72	80
Število kladiv	-	-	20	24	28	36	40	28	36	40
Obrati rotorja (rpm)	2052	2052	1730-1828	1730-1828	1730-1828	1844-1949	1844-1949	1844-1949	1844-1949	1844-1949
Premier rotorja (mm)	102	102	220	220	220	245	245	245	245	245
Premier rotorja z noži (mm)	376	376	503	503	503	541	541	541	541	541
Število jermen	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Zamik (m)	-	-	0.5	0.5	0.5	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Valj zadaj (mm)	135	135	195	195	195	245	245	245	245	245
Prikllop	zadaj	zadaj	spredaj/zadaj	spredaj/zadaj	spredaj/zadaj	spredaj/zadaj	spredaj/zadaj	zadaj	zadaj	zadaj

Trosilci za mineralna gnojila

Trosilci

PS 954

PS 335



Trosilci na nihajno cev so idealni za uporabo na športnih igriščih, vrtinarstvu, vinogradih in za posipanje peska/soli v zimskem času.

PS 503



PS trosilci z nihajno se uporabljajo za trošenje mineralnih gnojil, sejanje, razsipavanje peska in soli, prašnatih sredstev itn... Trosilci imajo širok spekter aplikacij. Glede na vrsto uporabe obstajajo različne nihajne cevi. Razpon trošenja je odvisen od nihajne cevi (0,75 - 10,00 m), z deflektorjem pa lahko dosežemo do 18 m širine trošenja. Uporabljajo se na travnatih površinah, njivah, vinogradih, golf in športnih igriščih, ter tudi za posipanje soli in peska.

Trosilce odlikuje enostavna uporaba, enakomeren raztros na levi in desni strani. Glede na izvedbo stroja, poteka trošenje vedno na zadnjo stran stroja. Vetrovne razmere ne vplivajo na kvaliteto trošenja.

Trosilci so narejeni za dolgotrajno uporabo. Korito je narejeno iz steklenih vlaken ali polipropilena, trosilni elementi so iz nerjavečega jekla, okvir je prašnato barvan in je korozivno odporen. Ležaji so na dostopnem mestu in omogočajo enostavno mazanje.

Tabele za raztros so na voljo na naslednjem naslovu

<https://www.viconspreadingcharts.com/vicon/home/>


Ali preko aplikacije Vicon Spreading Charts,
ki je na voljo na Google Play Store ali App Store.





PS VITI

VICON je specialist na področju strojev za razsipavanje mineralnih gnojil, kar dokazuje prodanih več kot milijon strojev po vsem svetu. Kvaliteta trošenja in enostavnost uporabe teh unikatnih strojev je neprimerljiva v sedanjosti in preteklosti.

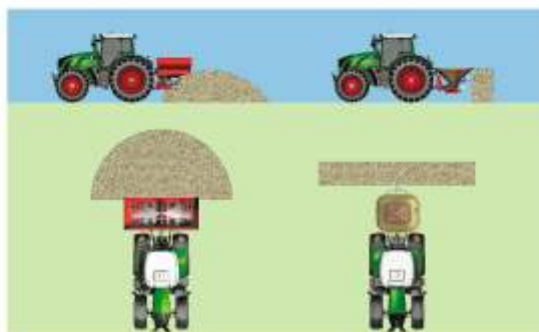

TROSILCI RO-C

Rotaflow princip označuje Viconov sistem distribucije granulata na lopatice. Kroglice se vrtijo že preden pridejo na lopatice, ki jo odrine. S tem preprečimo da se kroglica razbije in postane prah. Veliki diski z 4 lopaticami na disk omogočajo širino trošenja od 9 do 45 m.

Kot opcijo se lahko poleg naroči omejitelna plošča, pokrivalo, trim flow, hidravlično prilagajanje terenu, računalniško upravljanje Comfort Control II. Trosilci RO-C so na voljo v velikostih 700, 900 ali 1.400 l.

PS ZIMSKA IZVEDBA



Opremljeni so z hidravličnim upravljanjem, vitalni deli so iz INOX jekla, priložena je kardanska gred.

ROC 700 - 1400

Model RO-C je kompaktna izvedba diskastega trosilca, ki je lahko nameščen na vsaki traktor. Z RotaFlow sistemom trošenja in 4x lopaticami na disk je trošenje izvedeno na nežen način.



Tehnični podatki - trosilci z nihajno cevjo - PS

Model	225*	335*	403 VITI*	503 VITI*	403*	503*	604*	754**
Osnovna enota	225		403 VITI		403			
Volumen (l)	220	330	400	500	400	500	600	750
Širina zalogovnika (cm)	106	106	115	115	145	145	175	175
Višina polnjenja (cm)	77	99	89	101	89	101	96	96
Masa (kg)	83	85	121	126	121	126	130	151
Zahtevani vrt/min	540	540	540	540	540	540	540	540
Kategorija priklopa	1	1	1/2	1/2	1/2	1/2	2	2

Opomba: * trošenje prahu in granulata ** granulata

Tehnični podatki - trosilci na diske

model	RO-C
Volumen (l)	700-900-140
Delovna širina (m)	9-21
Raztros (kg/min)	10-230
Višina polnjenja (cm)	96-108-128
Širina (cm)	154-154-176
Masa (kg)	250-270-300
Krmiljenje	mehansko
Krmiljenje	hidravlično
Krmiljenje	
Krmiljenje	
Omejilna sredinska plošča	opcija
Trošenje ob meji TrimFlow	-
Cestna osvetljava	opcija
Pokrivalo	opcija samo 1400
Hidravlični pogon	-
Uporaba peletov	-

804*	954**	1004*	1154**	1354**	1654**
604	754	604	754	754	754
800	950	1000	1150	1350	1650
175	175	175	175	175	175
106	106	116	116	125	141
155	158	165	171	178	184
540	540	540	540	540	540
2	2	2	2	2	2



Združite delo in moderno tehnologijo

Z našo ponudbo natančnega kmetovanja IsoMatch

Verjamemo v svobodo izbire lastnega pristopa. Natančno kmetovanje je način življenja. Gojite svoje pridelke, kmetijo in sebe na svojstven način. Ponujamo vam sisteme za natančno kmetovanje, ki je sestavljeno iz inovativne in po meri izdelane opreme, zasnovane tako, da ustreza vaši osebni viziji in prepričanju glede dediščine vašega poklica. Pametna oprema je prilagojena na vaš način kmetovanja. Zdaj lahko delo opravite na pametnejši, učinkovitejši in enostavnejši način z doseganjem optimalnega izkoristka vaših strojev in pridelkov ter privarčujete na času in denarju za gnojila, kemikalije in semena.



Bodite inovativni, bodite profesionalni

Z napredno strojno opremo in programskimi funkcijami, ki jih ponuja IsoMatch Tellus PRO. Z 12-palčnim zaslonom ponuja optimalno upravljanje strojev iz kabine traktorja. Je center, ki je sposoben povezovati vse ISOBUS podprte stroje in platforme za delovanje aplikacij za natančno kmetovanje in Farm Management sistemov. Ponuja vse, kar potrebujete za optimalno delovanje vaših strojev. Z sistemom ob uporabi avtomatske sektorske kontrole in nadzorovanja hitrosti privarčujete pri stroških gnojil, kemikalij in semen, vsekakor pa privarčujete na času in porabljenem gorivu. Z edinstvenim dvojnimi zaslonom ponuja možnost nadzorovanja in krmiljenja dveh strojev in / ali procesov hkrati.

Enostavno upravljanje stroja

IsoMatch Tellus GO je 7-palčni terminal, posebej razvit za upravljanje stroja na enostaven način. Omogoča popoln nadzor nad strojem točno tako, kot želite. Stroj enostavno nastavite preko tipk na dotik na 7-palčnem zaslonu na dotik. Za optimalno upravljanje med vožnjo preprosto uporabite trde tipke in vrtljivo stikalo. Nadzor nad strojem ni bil nikoli tako enostaven.



Nove priložnosti s Farm Management upravljanjem

IsoMatch Farm Centre je prvi od serije telematičnih rešitev. Ta rešitev upravljanja skupine strojev je združljiv z vsemi vašimi ISOBUS stroji, ki uporabljajo IsoMatch Tellus PRO krmiljenje. V kolikor želite nadzirati svojo floto, upravljati delo na daljavo ali analizirati podatke o strojih, to omogoča IsoMatch Farm Centre. Učinkovita spletna aplikacija, ki povezuje priključke, traktorje, terminale in podatke v oblaku v enem neprekinjenem toku podatkov in povezljivosti.

Prava rešitev za popolne končne rezultate

IsoMatch GEOCONTROL aplikacija za natančno kmetovanje vsebuje brezplačno uporabo priročnika in upravljanja podatkov. Možno je razširitev aplikacije na sektorsko kontrolo in/ali kontrolo glede na spremembe pogojev.



Odkrijte nove priložnosti
Izberite svoj lasten pristop



IsoMatch Grip

ISOBUS zunanja krmilna ročica je prilagojena za udoben nadzor nad strojem in učinkovito kmetovanje. Njena ergonomska oblika, popolna svoboda dodelitve funkcij in nadzor nad skupno 44 delovnimi funkcijami iz ene enote je edinstveno na trgu. Na doseg roke je omogočeno neskončno možnosti za upravljanje vseh funkcij stroja.



IsoMatch Global

GPS antena, ki omogoča satelitsko navigacijo za upravljanje na specifičnem odseku, variabilno spreminjanje količine, ročno upravljanje in registracijo polja.



IsoMatch InLine

Enota za enostavno ročno vodenje, nameščena v vidnem polju uporabnika stroja. Enostavno je razvidna razdalja med A-B linijo in smer zavijanja za optimalno pozicijo.

IsoMatch (Multi)Eye

Priključite do 4 kamere na univerzalni terminal IsoMatch. Kamere vam omogočajo popoln nadzor in pregled delovanja stroja iz različnih zornih kotov.



Originalni rezervni deli in servis

Tukaj smo, da se vi lahko predate svojemu delu



***Originalni nadomestni deli Vicon so pomembni del DNK zapisa vašega stroja.
Nadomestni deli so proizvedeni z enakimi strogimi specifikacijami kot sam stroj.
Z originalnimi nadomestnimi deli je zagotovljeno, da bo vaš stroj nadaljeval svoje
delo optimalno.***

Informacije v tej brošuri so samo splošne informativne namene, namenjene širši populaciji. Pojavijo se lahko nepravilnosti, napake ali nepopolno informacije, ki ne morejo biti podlaga za kakršen koli pravni zahtevek zoper Kverneland Group. Na voljo so lahko modeli, specifikacije in dodatna oprema ki se od države do države razlikujejo. Glede tega se posvetujte z lokalnim prodajalcem. Kverneland Group si pridržuje pravico kadar koli spremeniti zasnovi ali specifikaciji prikazane ali opisane, dodati ali odstraniti funkcije, brez kakršnega koli obvestila ali obveznosti. Za ponazoritev in boljše predstave strojev so morda odstranjene varnostne naprave iz naprav. Da ne bi prišlo do poškodb, varnostnih naprav ne smete nikoli odstraniti. Če odstranite varnostne naprave, npr. za vzdrževanje ali servisiranje, se obrnite na ustrezno pomoč ali nadzor tehničnega sodelavca. * = zaščita blagovnih znamk v EU.

© Kverneland Group Kerteminde AS

“
**2 leti
garancije**



Original deli so pravi DNK
vašega stroja.

*za dve leti garancije veljajo posebni pogoji.



Na tej povezavi najdete (v angleškem jeziku):

Servisna navodila, navodila za uporabo, knjige rezervnih delov, uporabne in praktične informacije.



TRAKTORJI SAME
- moči 50 - 137 KM



TRAKTORJI KUBOTA
- moči 12 - 170 KM

Kubota®

DIECI

**TELESKOPSKI NAKLADALNIKI
DIECI**
- moči 50 - 170 KM
- dvig 4 - 34,5 m



**PREDNJI NAKLADALNIK
IN OPREMA HAUER**



**PREDNJE HIDRAVLIKE
IN KARDANI SAUTER**

SAUTER
IDEEN - MASCHINEN - TECHNIK

Binderberger
Maschinenbau GmbH

**OPREMA ZA SPRAVILO
IN PRIPRAVO DRV**



**APV - TEHNIKA ZA
SEJANJE, NEGO
TRAVINJA IN POLJ**




GRANIT
QUALITY PARTS

UNIVERZALNI REZERVNI

KRAMP

Bogata zgodovina inovacij in sprememb

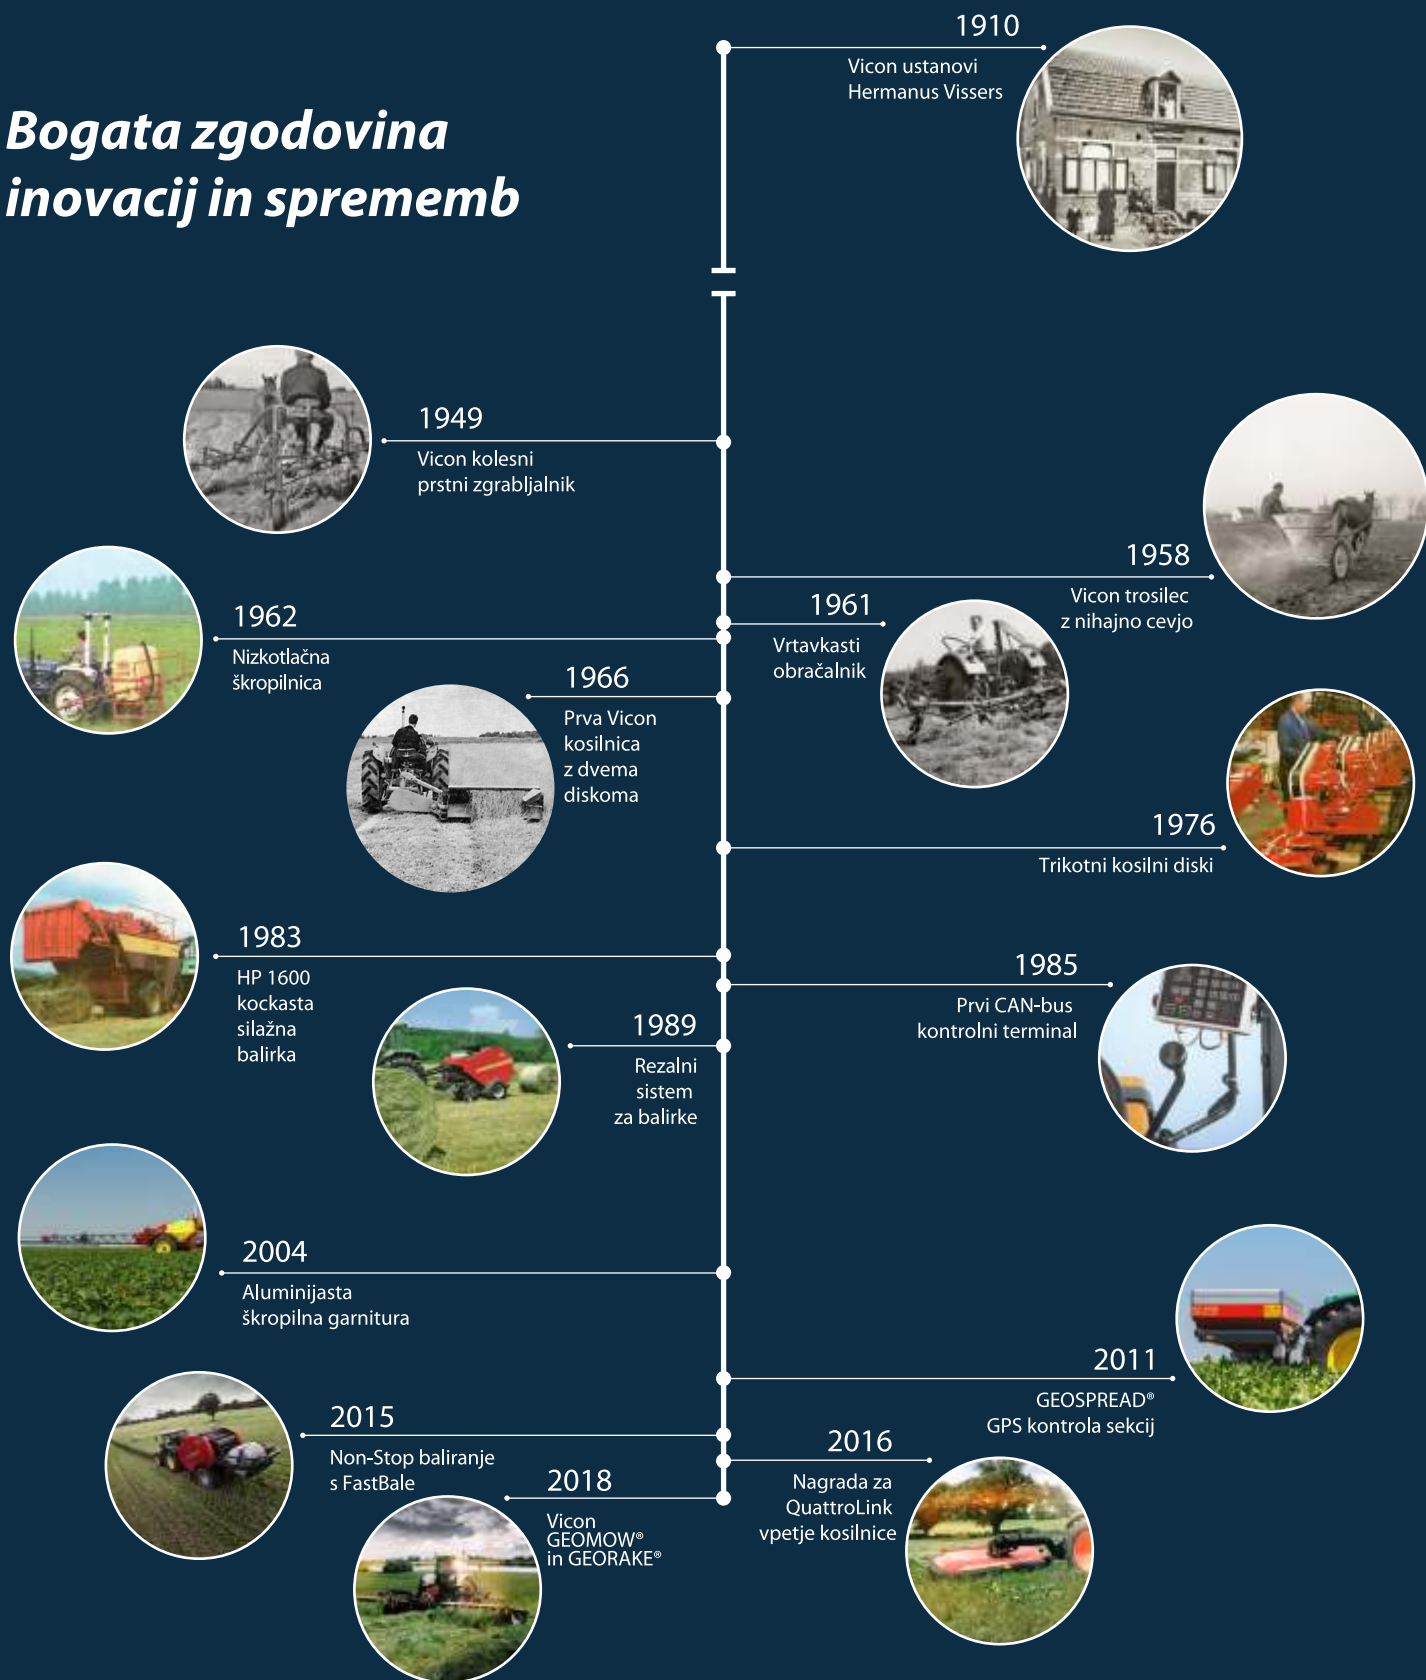

My way of Farming!



www.vicon.eu